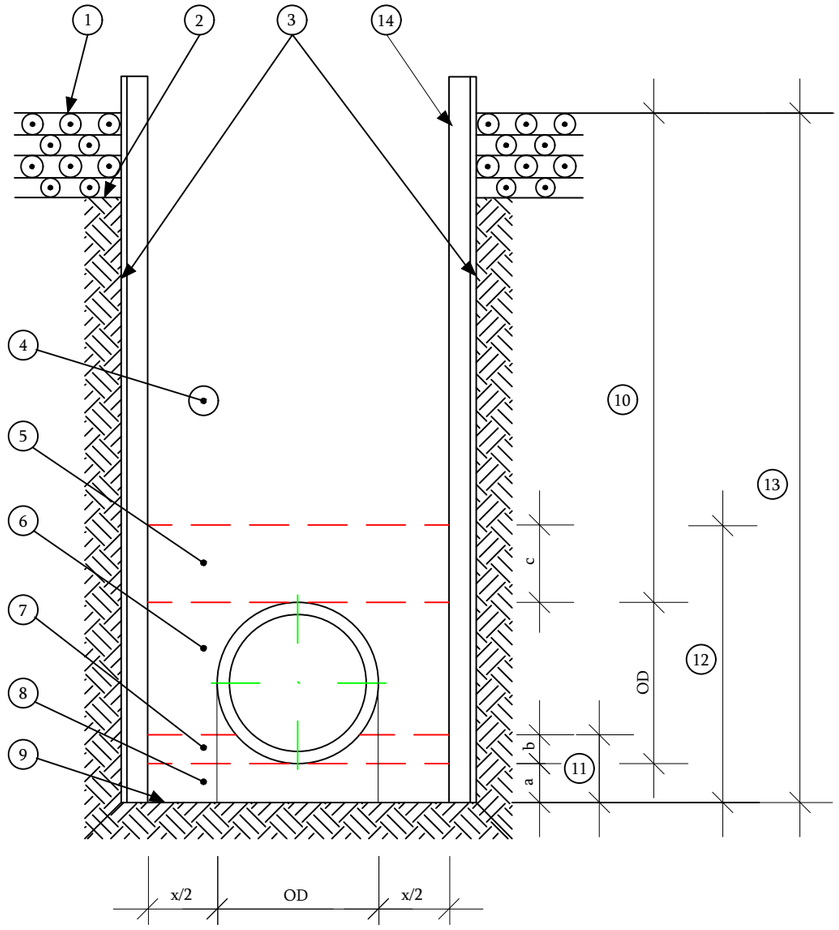


ცხრილი #1 OD გარე დიამეტრზე დამოკიდებული ტრანშეის მინიმალური სიგანე

ტრანშეის მინიმალუირი სიგანე (OD+x) [m]	
DN	ტრანშეის კედლების გამაგრებით
≤225	OD ÷ 0.40
> 225 to ≤ 350	OD ÷ 0.50
> 350 to ≤ 700	OD ÷ 0.70
> 700 to ≤ 1200	OD ÷ 0.85
> 1200	OD ÷ 1.00
OD+ X,X/2 უზრუნველყოფს მილსა და ტრანშეას კედელს ან შეფიცვრას შორის მინიმალური სივრცეს. აქედან - წარმოადგენს გარე დიამეტრს მეტრებში, ხოლო β - ტრანშის კედლის დახრის კუთხეა ჰორიზონტალურ მიმართულებასთან.	


ცხრილი #1 გარე დიამეტრზე დამოკიდებული ტრანშეის მინიმალური სიგანე

ტრანშეის სიღრმე [m]	ტრანშეის მინიმალური სიგანე(OD+x) [m]
< 1.00	იზღუდება მინიმალური დიამეტრის იხედვით
≥ 1.00 to ≤ 1.75	0.80
> 1.75 to ≤ 4.00	0.90
> 4.00	1.00

1 ქუჩის საფარის ზედაპირი
2 ქუჩის საპაროს ფუძე
3 თხრილის კედლები
4 ძირითადი ყრილი
5 მილის ზედა დამცავი ფენა* [c=0.30 m]
6 გვერდითი დამცავი ფენა*
7 საყრდენი ფენის ზედა შრე*
8 საყრდენი ფენის ქვედა შრე*: [ტიპი 1, 0.10 მ. ჩვეულებრივი გრუნტის შემთხვევაში]
[ტიპი 1, 0.15 მ. კლდოვანი/ვიმანი გრუნტის შემთხვევაში]
9 თხრილის საძირკველი
10 მილზე ფენების ჯამური სიმაღლე
11 საყრდენი ფენის ჯამური სიმაღლე
12 დამცავი და საყრდენი ფენების ჯამური სიმაღლე
13 თხრილის სიღრმე
14 შეფიცვა

* EN 1610 თანახმად

ტიპიური ტრანშეის ჭრილი ასპალტის საფარიან გზაზე

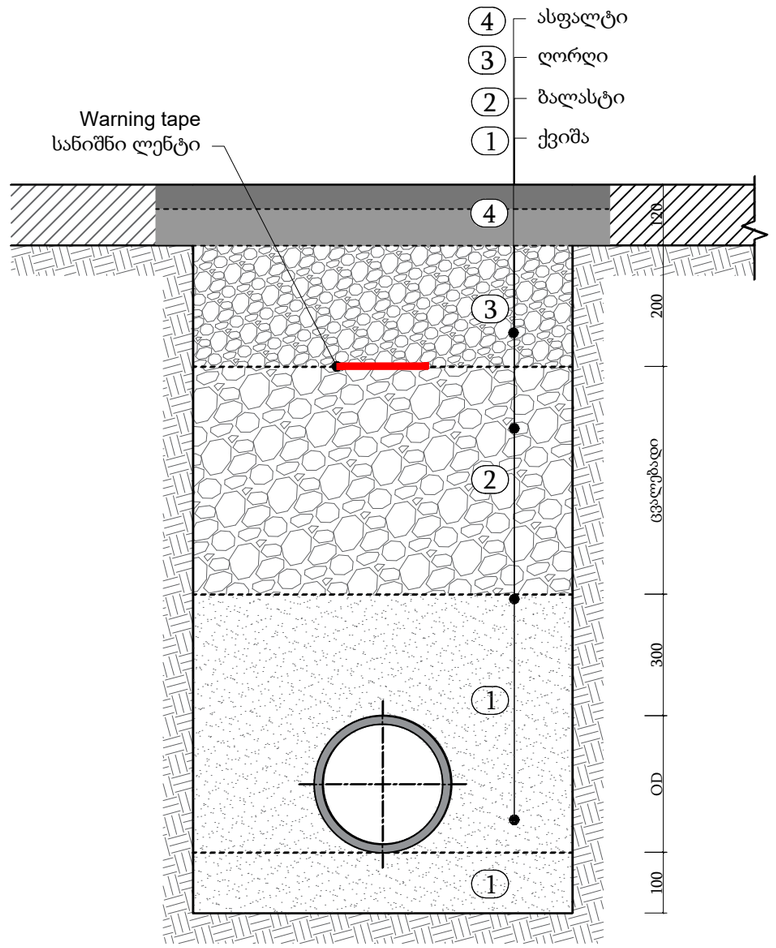

						ELEMENT CONSTRUCTION
						გარე წყალმომარაგება წყალარინების ნაწილი, HBK
						საბაჟო ტერმინალის შენობა
ცვლ.	რაოდ.	ცვლ.	რაოდ.	ხელმო.	თარ.	
შეადგინა						ტრანშეის ამოჭრა
ვ.პუოჯუნას					2022-12-01	
ი.კაპანაძე						
						მასშტაბი 1:50

სტადია	გვერდი	გვ.რაოდ.
პ	1	4

SAXON MANAGEMENT SERVICES
შპს SAXON MANAGEMENT SERVICES
9, ვანო მიდელაურის ქუჩა, თბილისი
ელ.ფოსტა: info@saxonms.com

ფორმატი A2 ნომერი

INEX-DSG-HBK-(სანიაღვრე)

შეთანხმებულია
ნაწილი HBK
ხელმოწერა და თარიღი
ნომერი