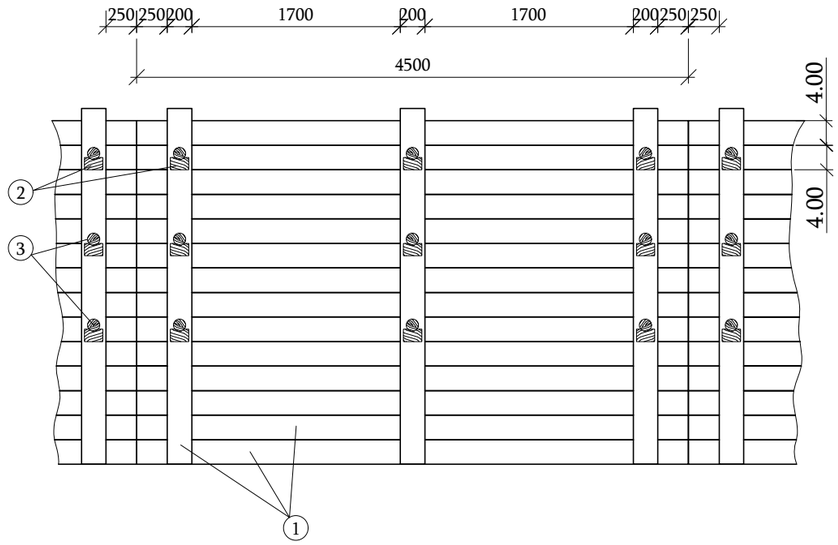
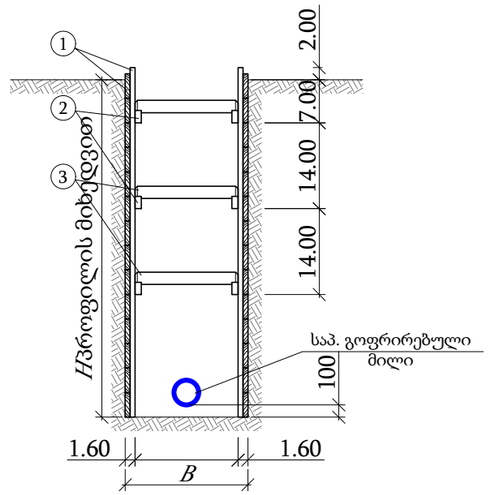

თხრილის გრძივი კვეთი
გამაგრების კვანძი
მ. 1:50





თხრილის გრძივი კვეთი
გამაგრების კვანძი
მ. 1:50



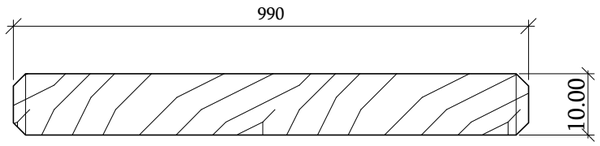

ფიცრის ნაჭერი
მ. 1:10




გამბრჭენის საყრდენი
მ. 1:10




გამბრჭენი
მ. 1:10




## ექსპლიკაცია

1. ფიცრის ნაჭერი 40x200x4500 მმ.
2. გამბჯენის საყრდენი
3. გამბჯენი (მრგვალი კვეთის მორი) Ø=100 მმ.

## შენიშვნები:

1. გამაგრება მოეწყოს 1.30 მ ჩაღრმავების შემდეგ მყარი და მშრალი თიხების შემთხვევაში.
2. მშენებლობის პერიოდში დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები და ნორმები.

შეთანხმებულია

| ნომერი | ხელმოწერა და თარიღი | ნაწილი | |
|---|---|---|---|
| | | HBK | |

| ცვლ. | რაოდ | ცვლ. | რაოდ | ხელმო. | თარ. |
|---|---|---|---|---|---|
| შეადგინა | | | | | |
| ვ.პუოჯუნას | | | | ~~2022-12-01~~ | |
| ი.კაპანაძე | | | | | |

ELEMENT CONSTRUCTION

გარე წყალმომარაგება წყალარინების ნაწილი, HBK

საბაჟო ტერმინალის შენობა

ტრანშეის გამაგრება

| სტადია | გვერდი | გვ.რაოდ. |
|---|---|---|
| პ | 1 | 4 |

მასშტაბი
1:50


SAXON MANAGEMENT SERVICES
შპს SAXON MANAGEMENT SERVICES
9, ვანო მიდღელაურის ქუჩა, თბილისი
ელ.ფოსტა: info@saxonms.com


ფორმატი A2

ნომერი

INEX-DSG-HBK-(სანიაღვრე)