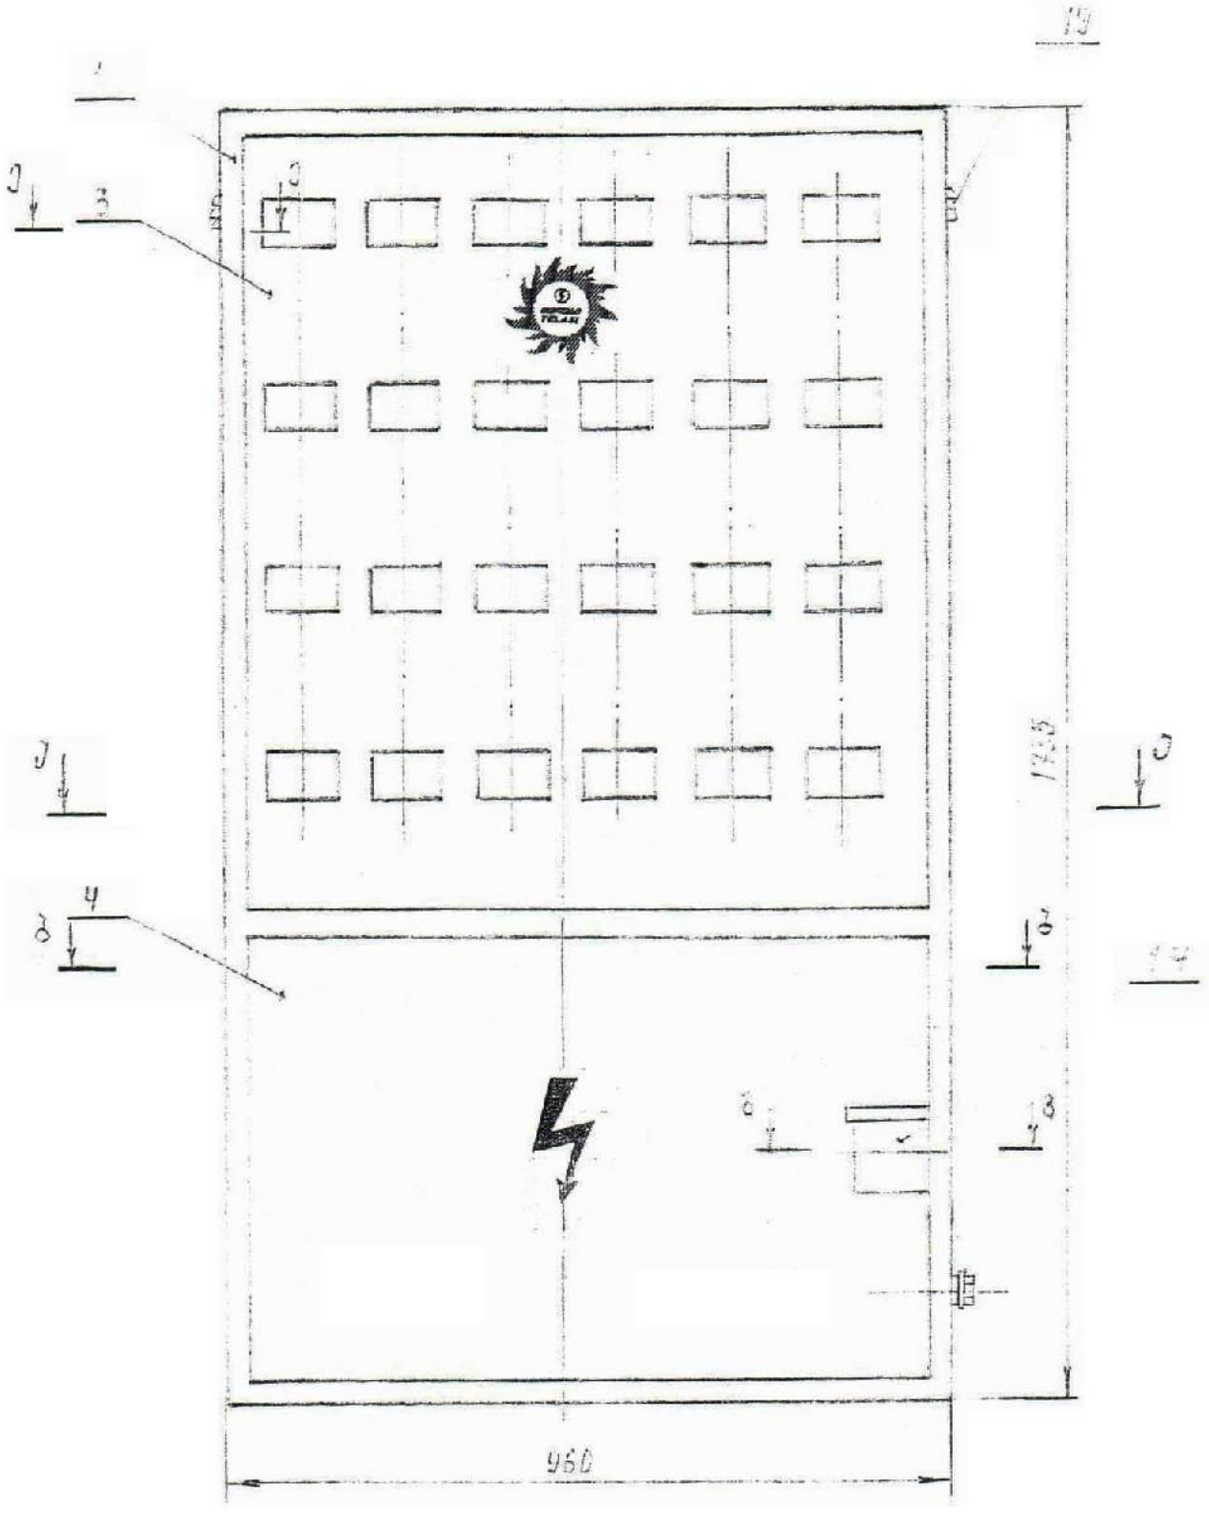
კარადა აღრიცხვის 24 ერთფაზა მრიცხველისათვის
გარე დადგმულობის

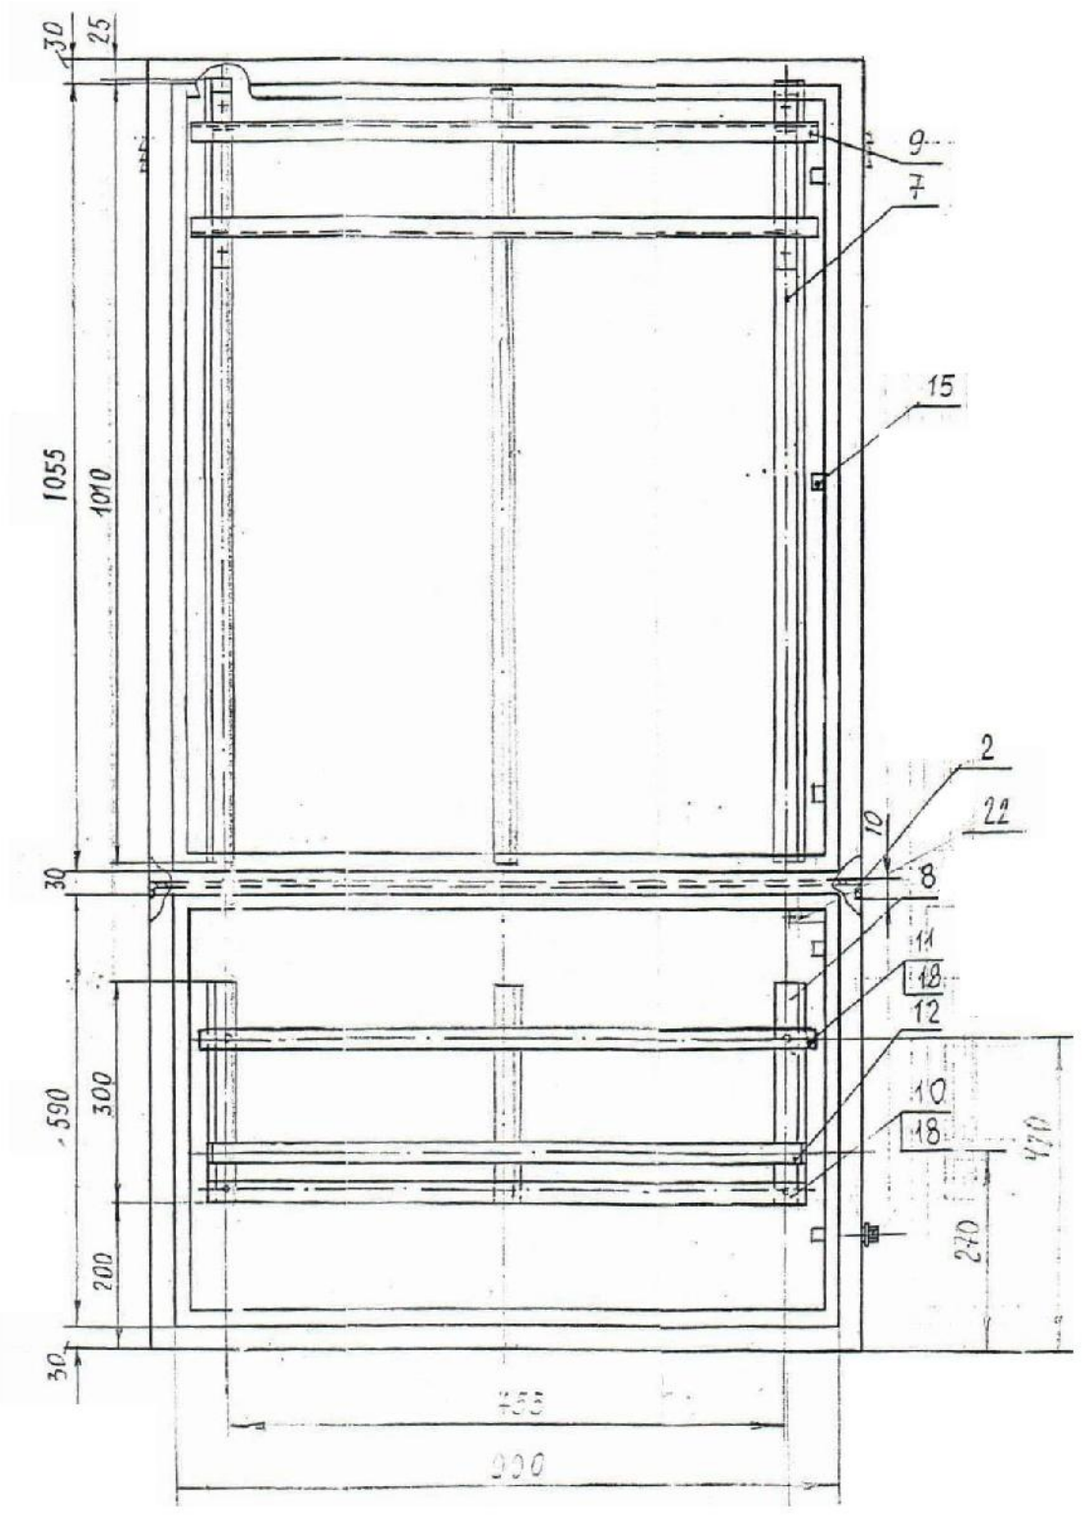
სტანდარტი №1-49/24

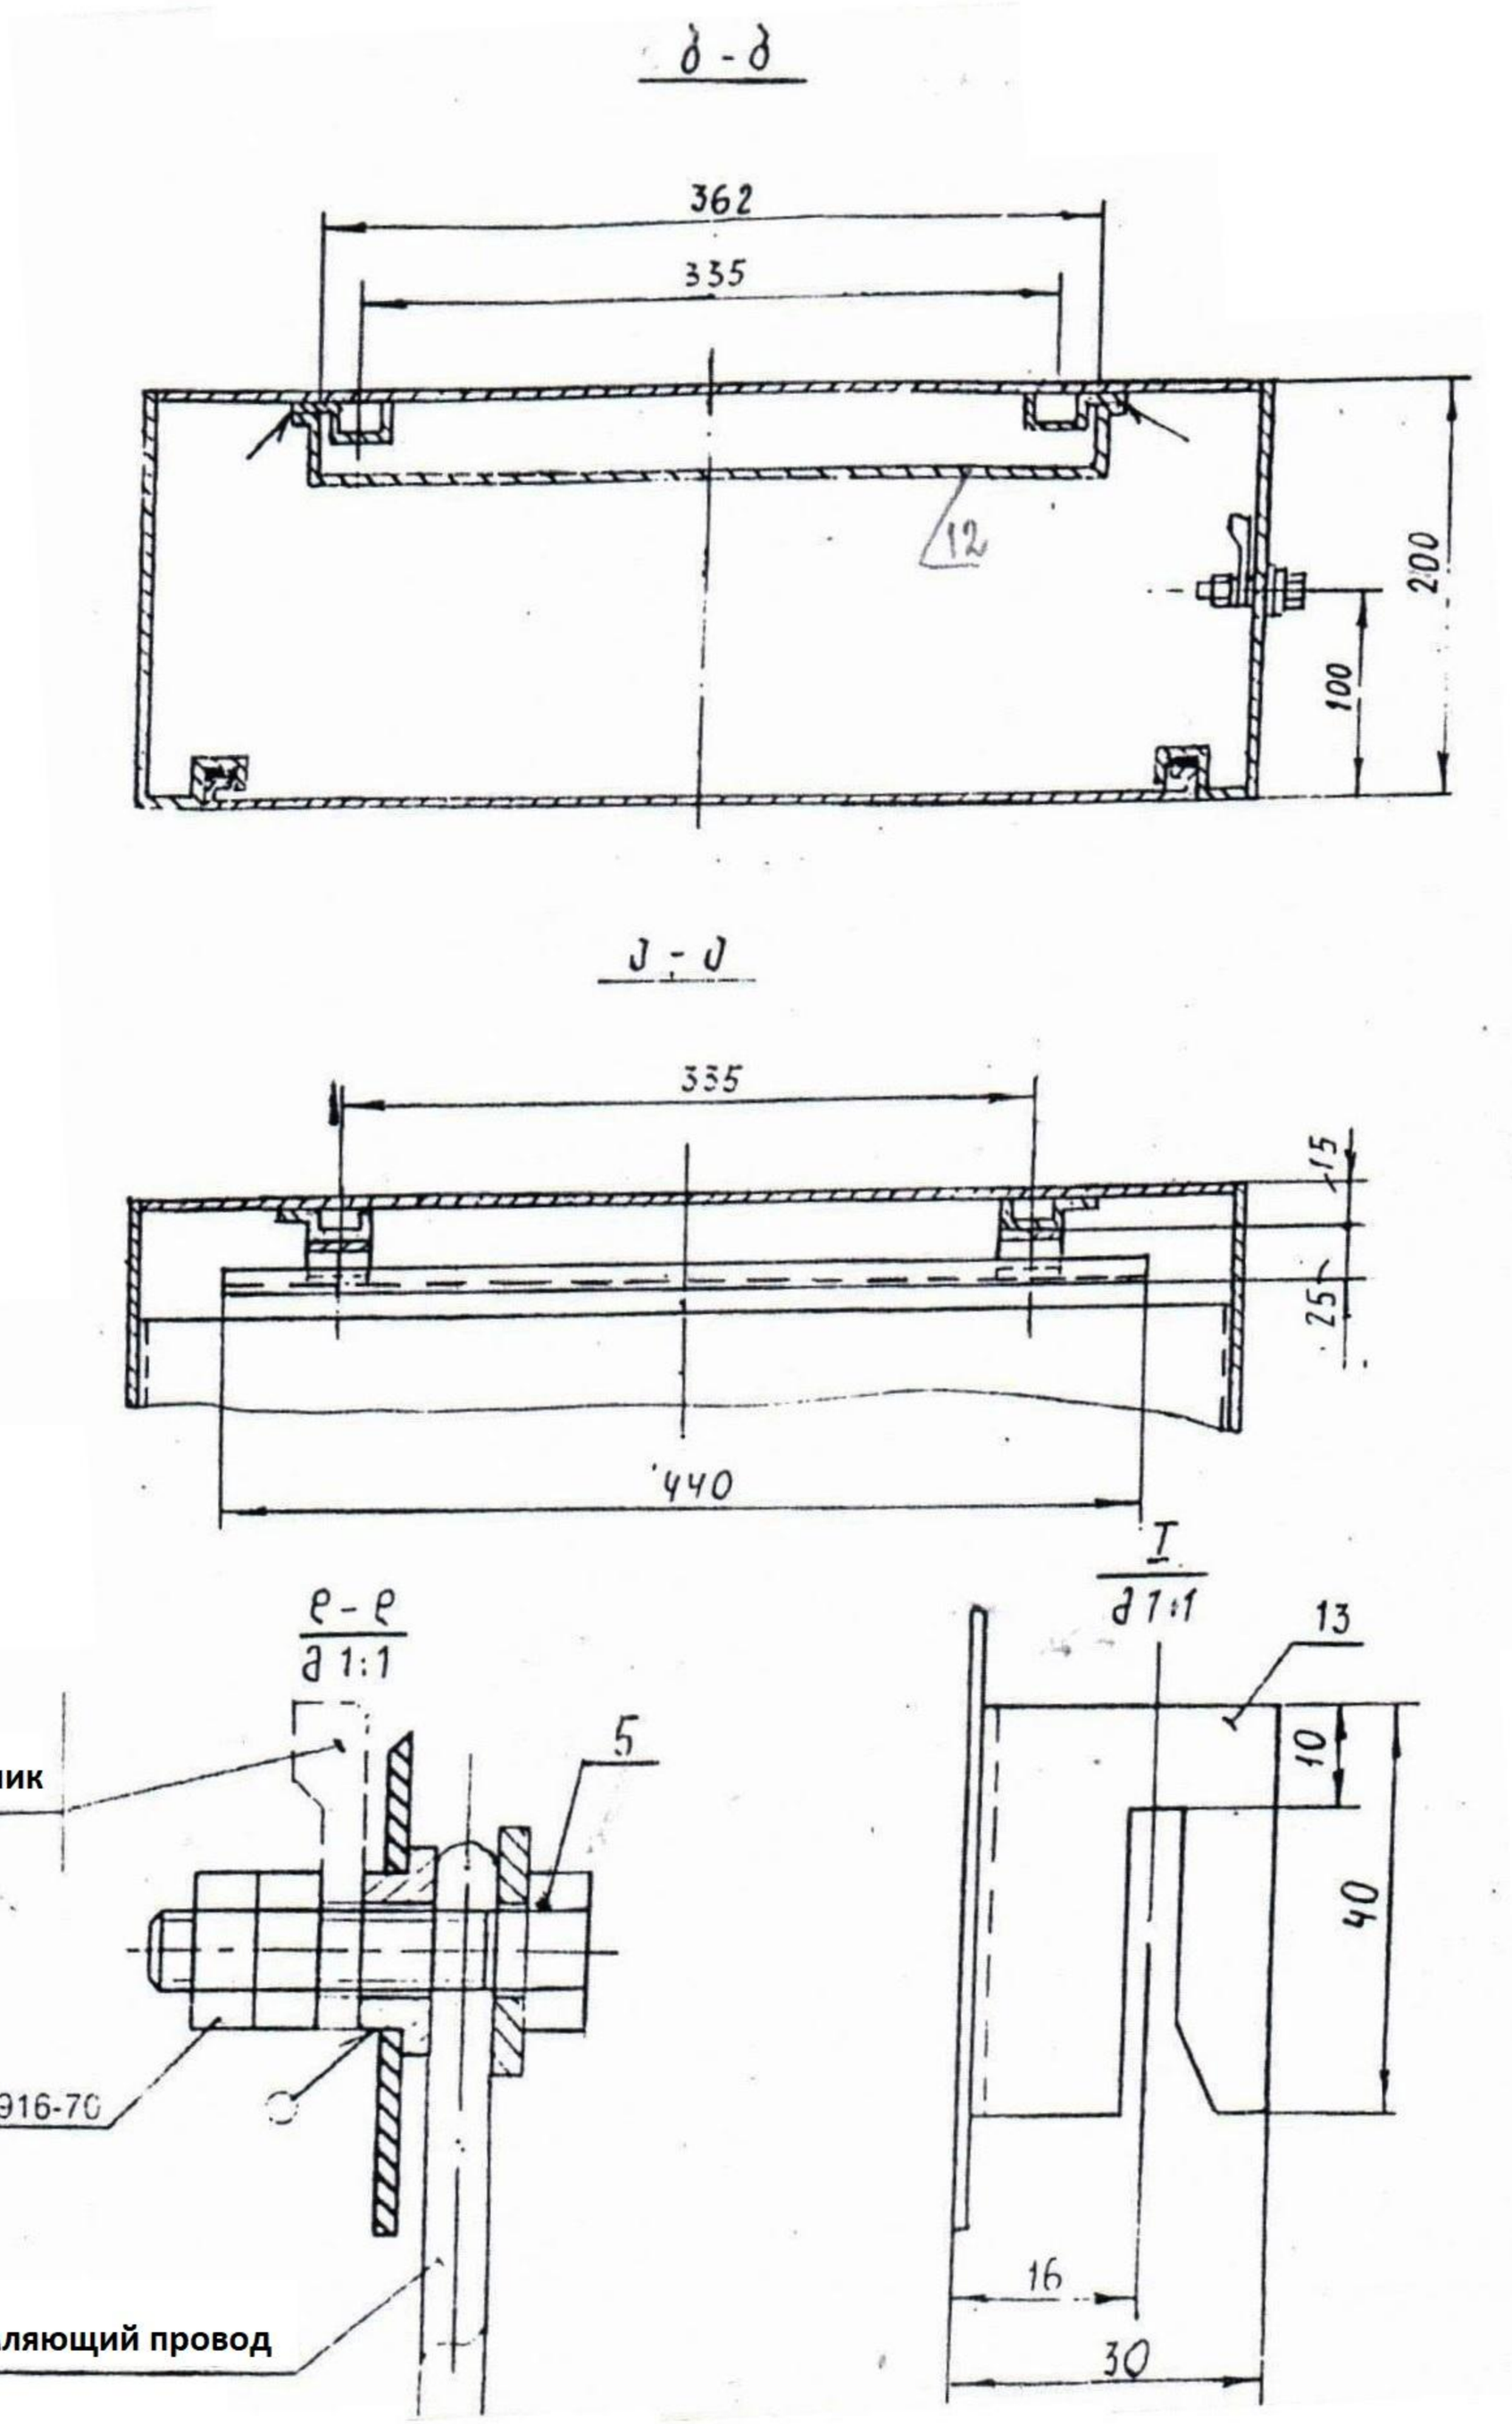
Шкаф учёта для 24 однофазных счётчиков
наружной установки

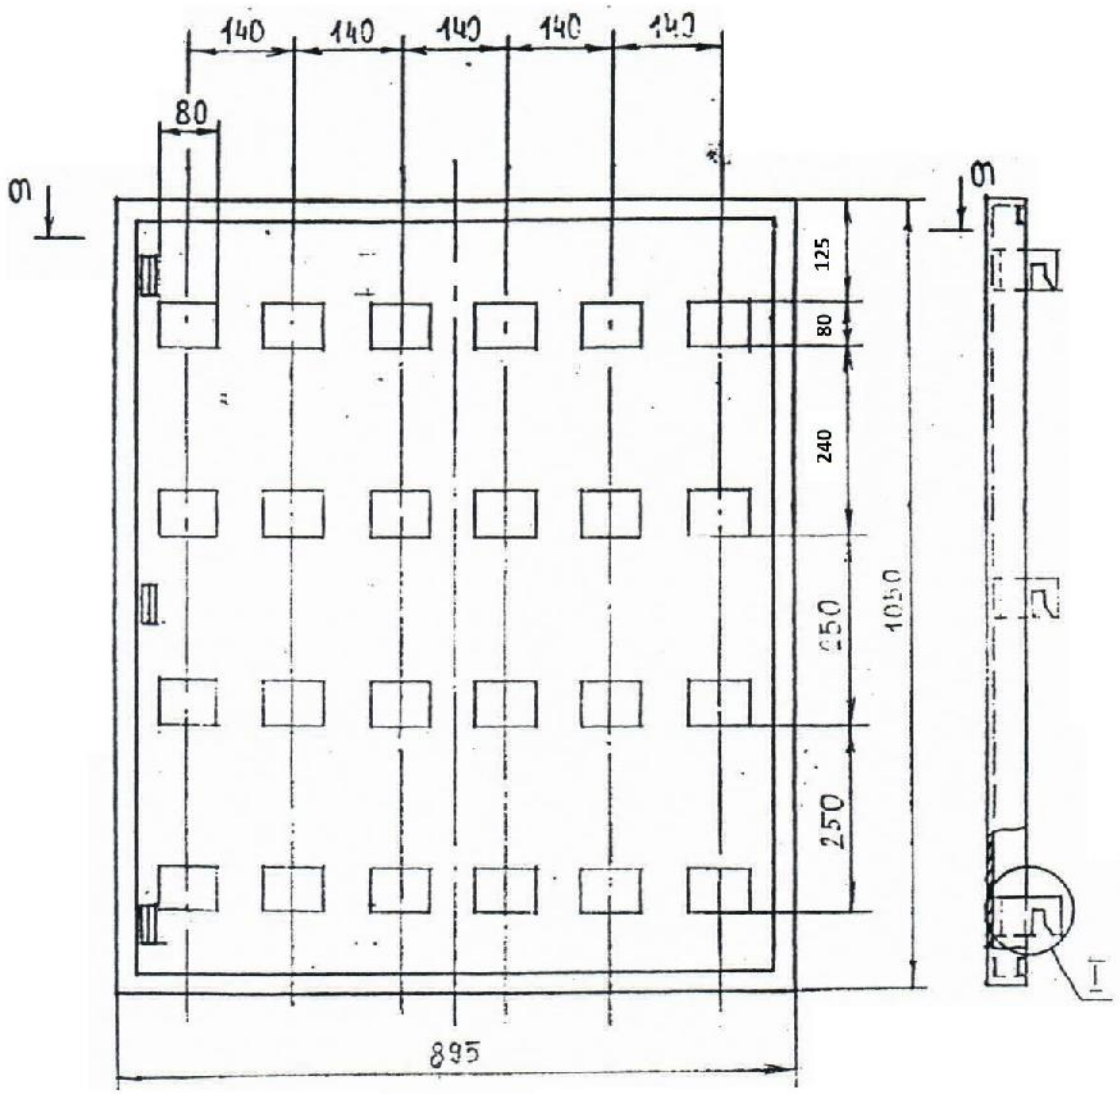
ШУ-24/1 У1

СТАНДАРТ №1-49/24


960

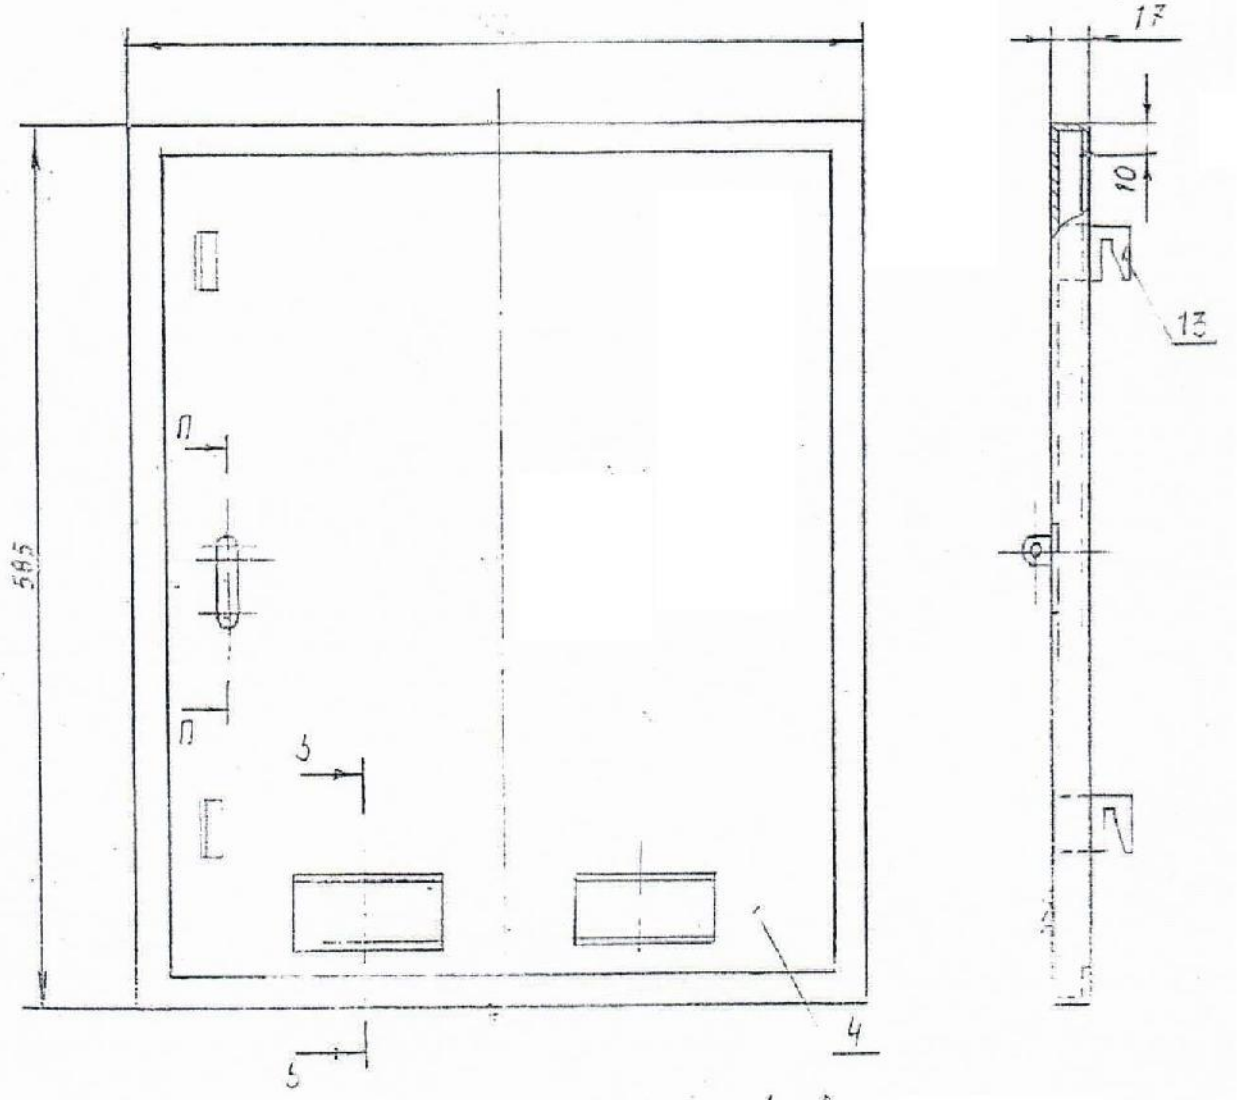

30
25
1055
1010
9
7
15
2
22
10
8
30
11
18
12
590
300
10
18
470
270
200
30
455
500

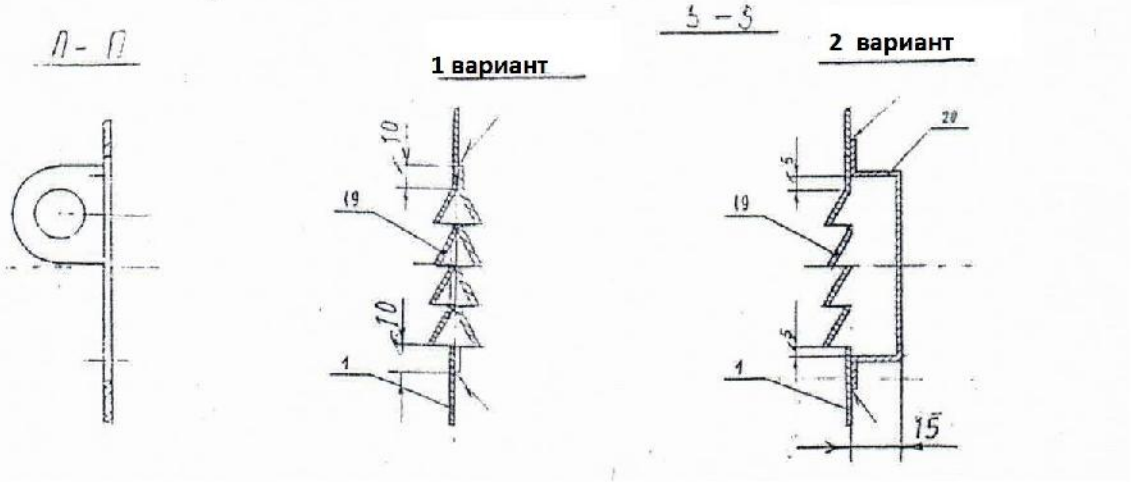

Д - Д
362
335
12
200
100
Ж - Ж
335
15
25
440
Е - Е
Д 1:1
5
Наконечник
М10 ГОСТ5916-70
Заземляющий провод
I
Д 1:1
13
10
40
16
30

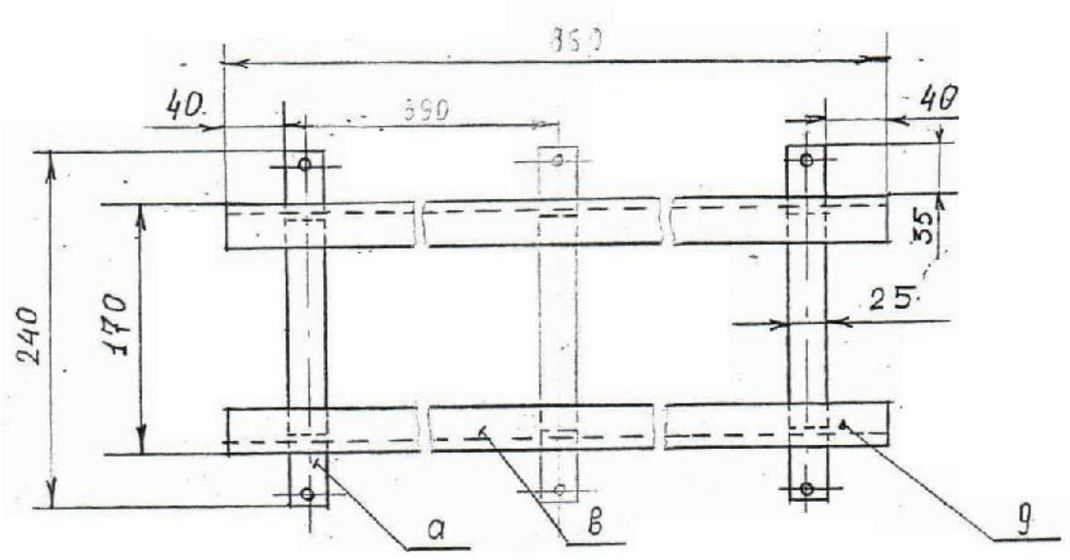

140
140
140
140
140
80
125
80
240
250
250
1050
895
I

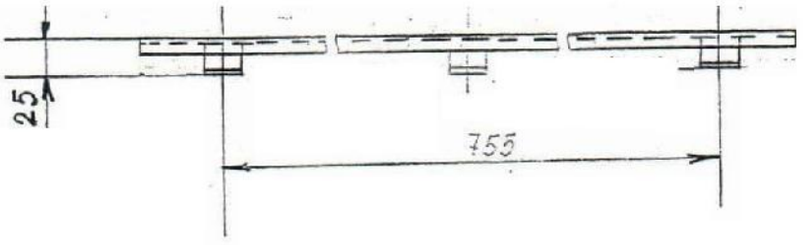

14

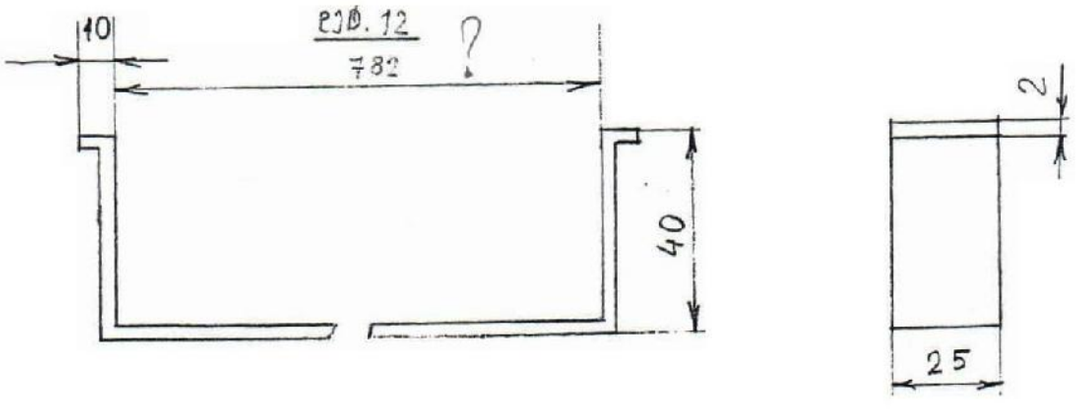
Нижняя дверь изнутри



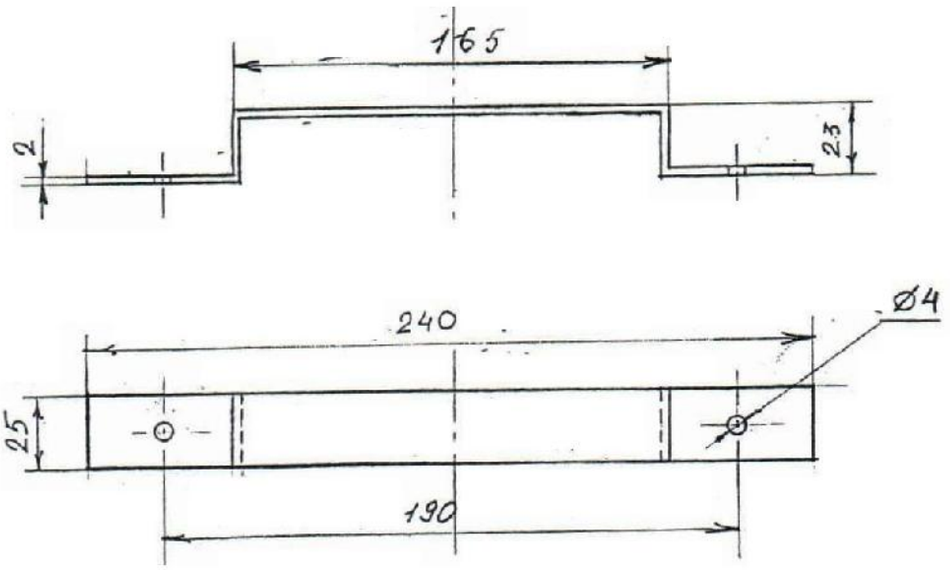



350
40.
690
40
35
25
240
170
a
в
g

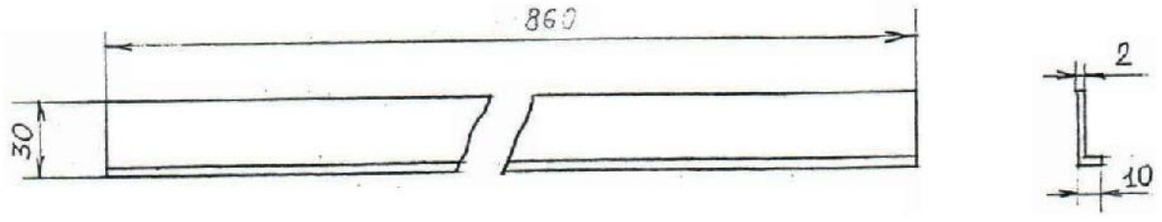

25
755

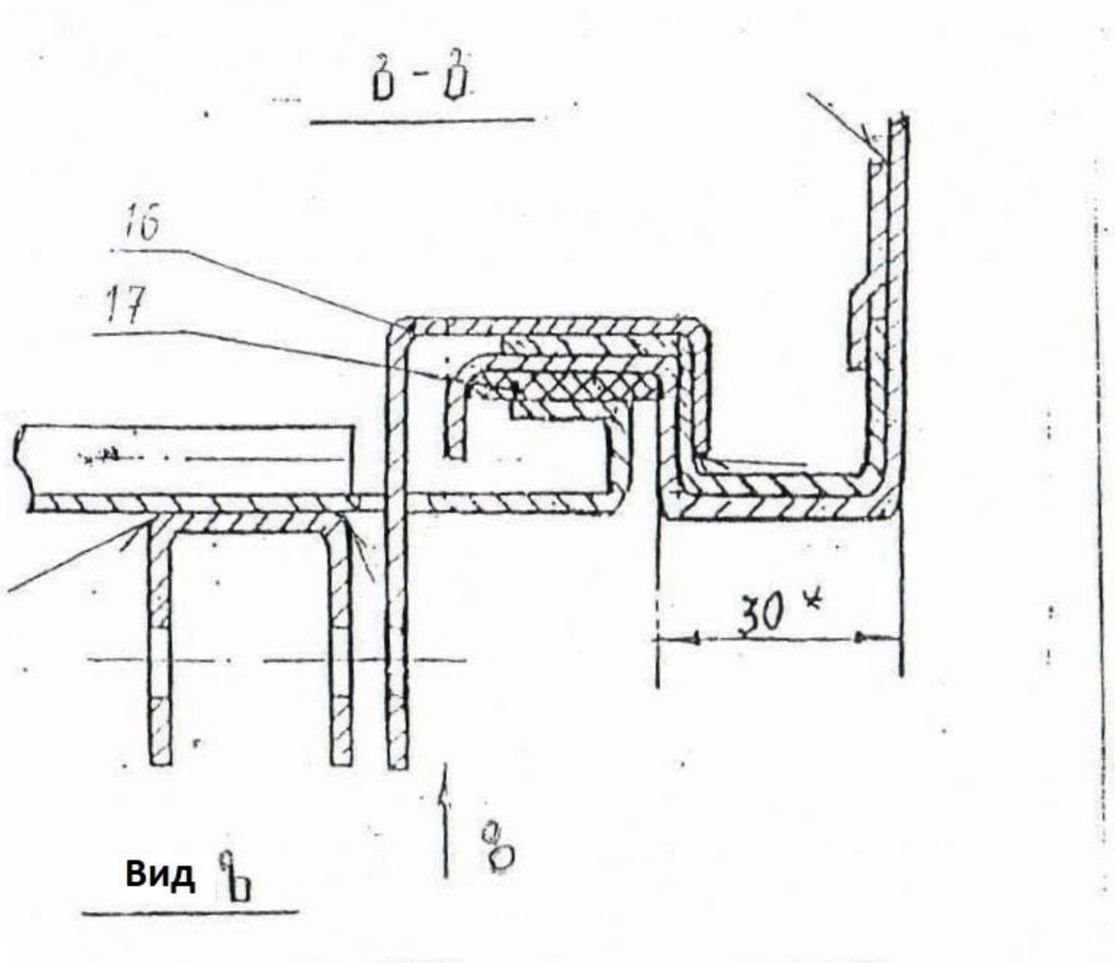

10
РЗФ. 12
782
?
40
2
25

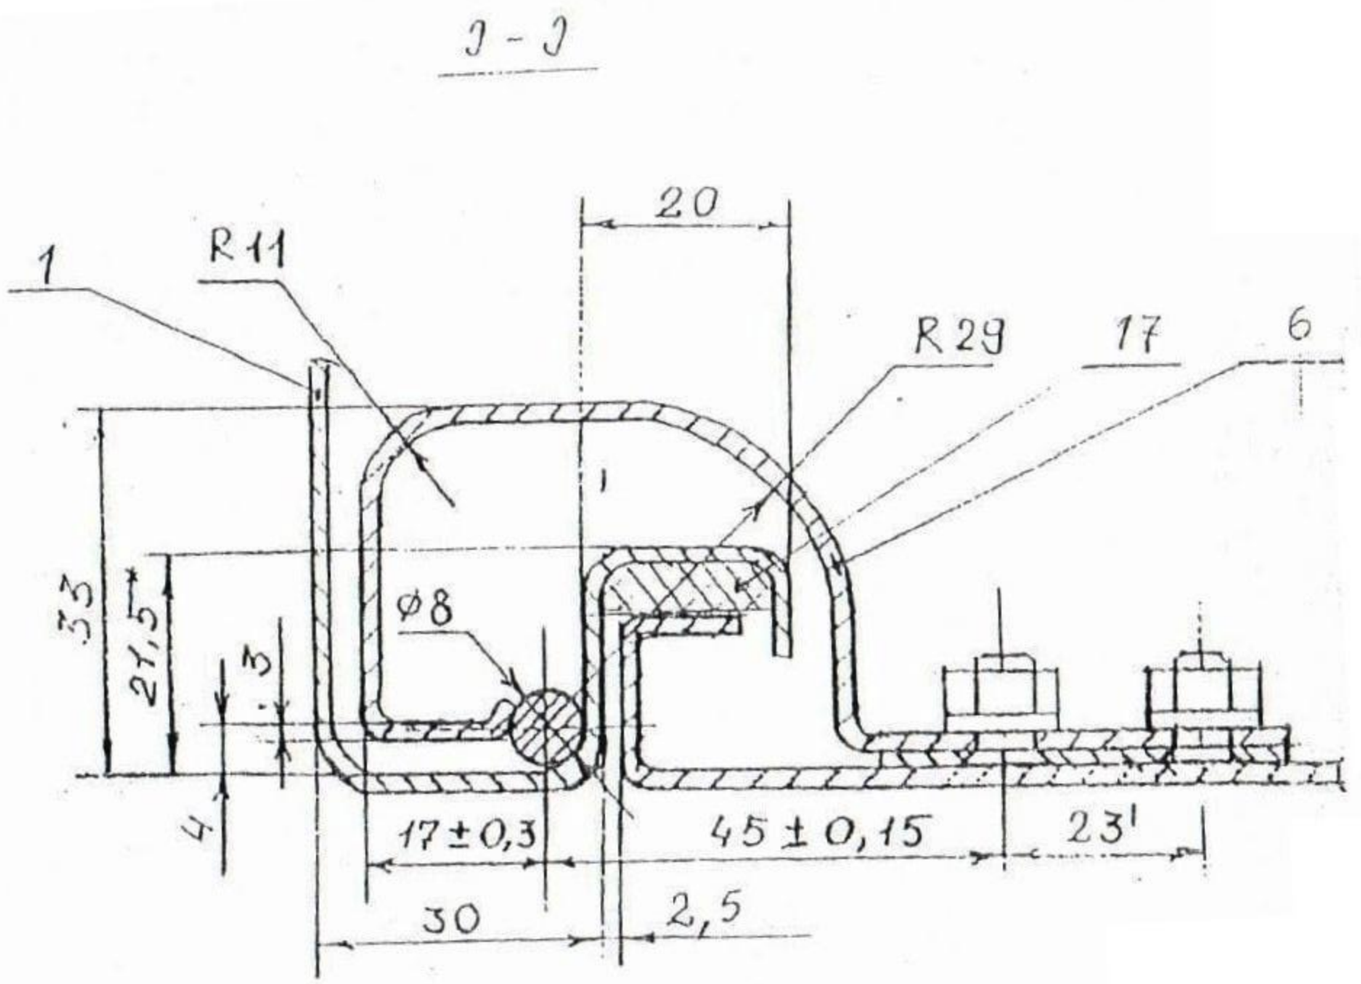
вид а

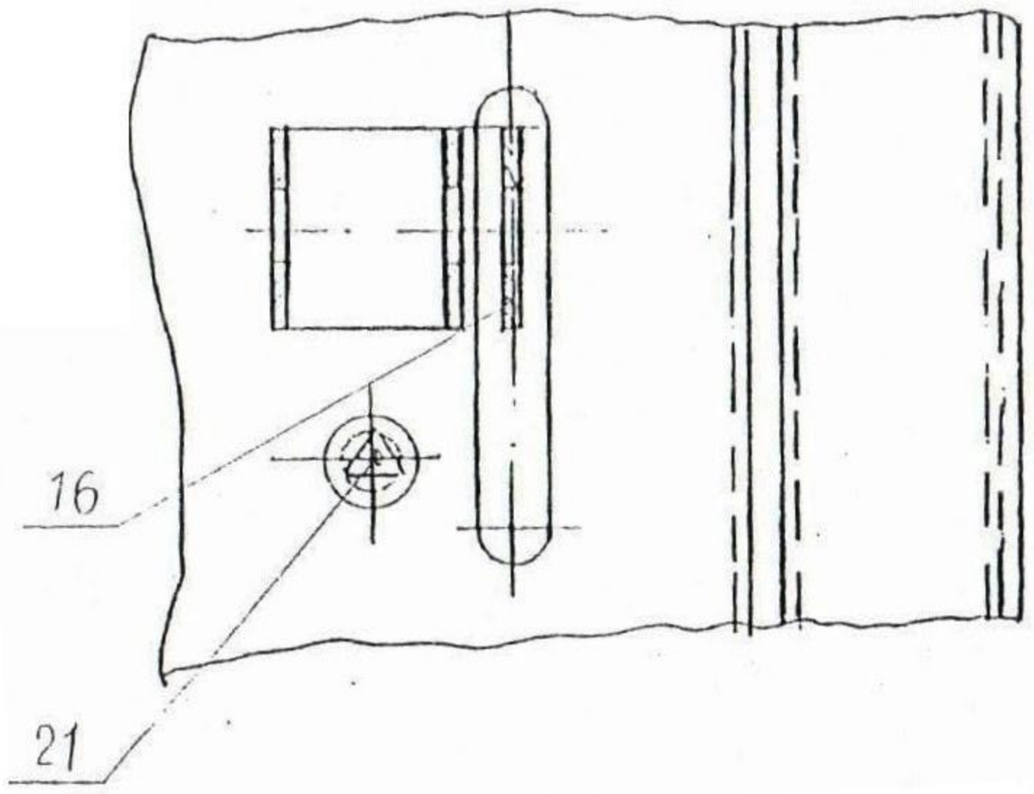


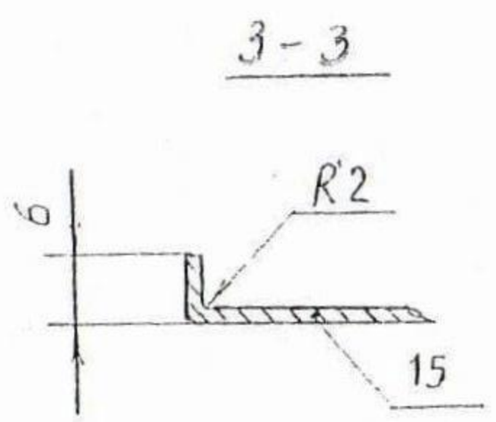
вид б

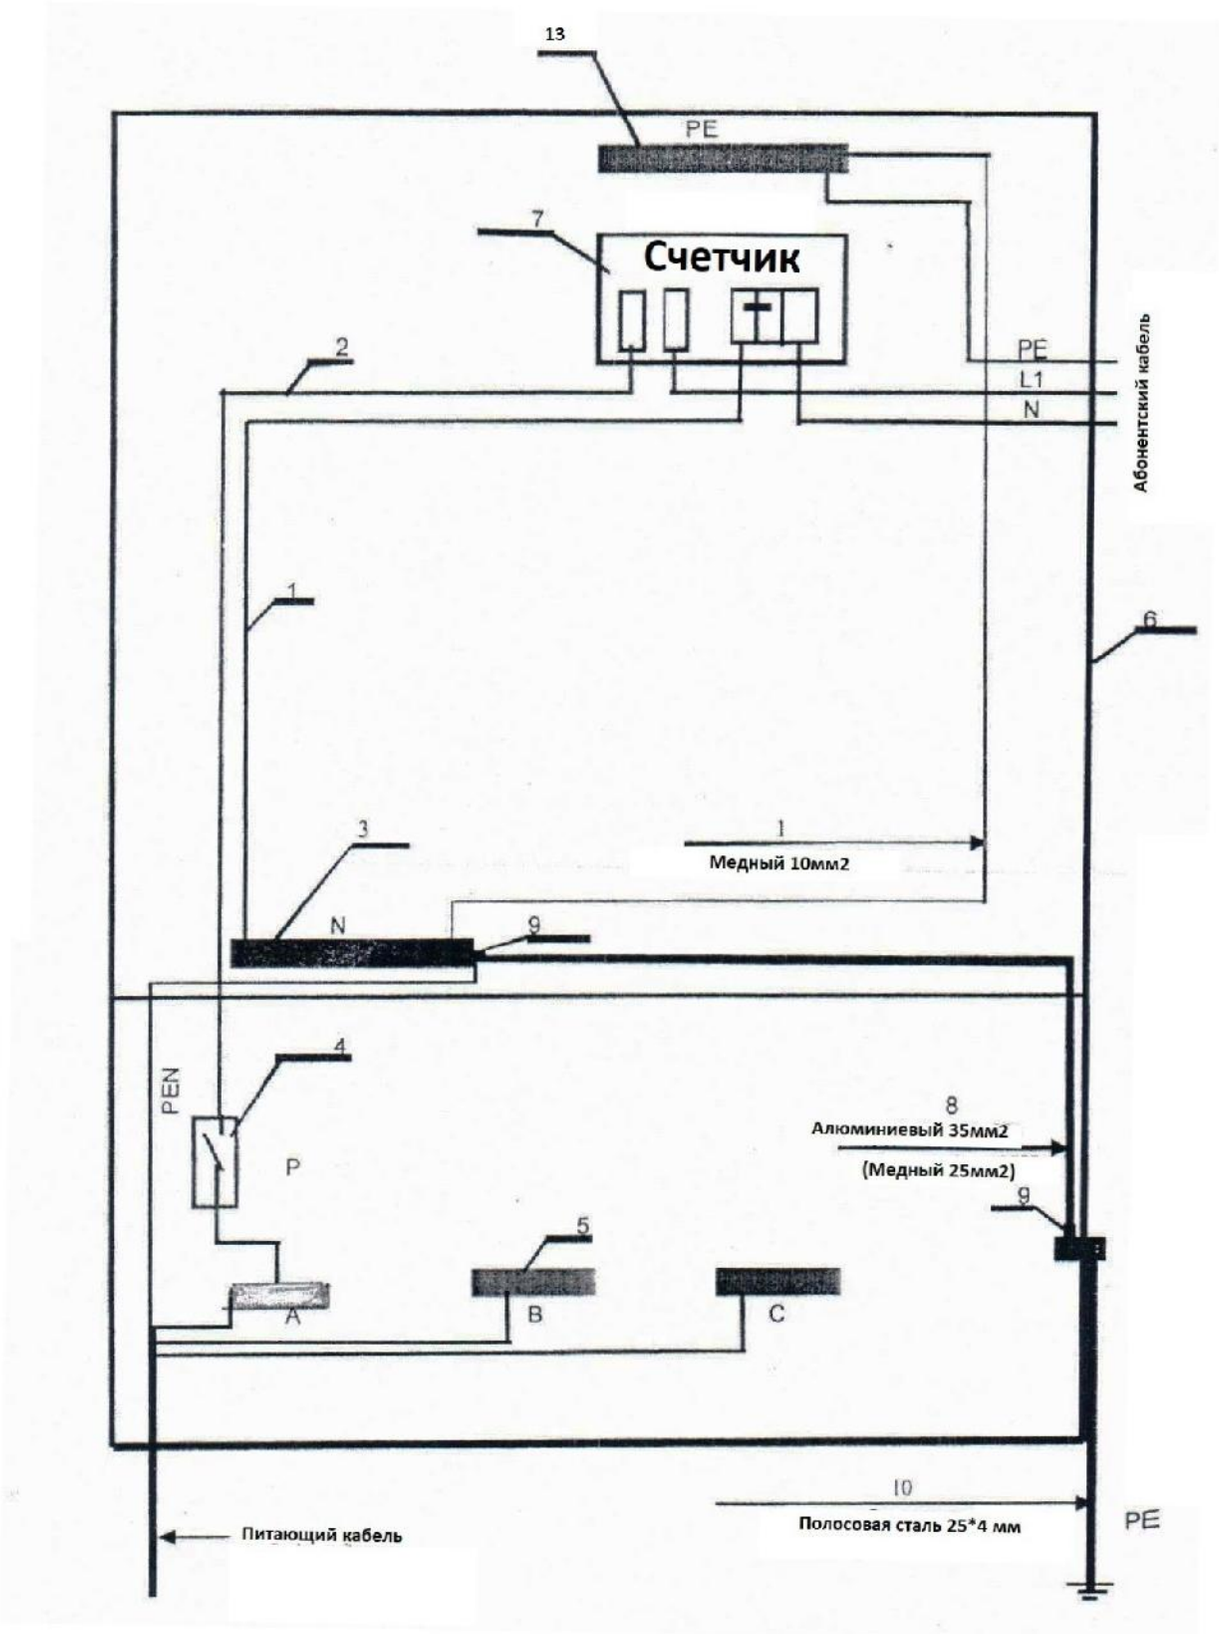



Б - Б
16
17
30 *
Вид Б


Д - Д
1
R 11
20
R 29
17
6
33
21,5
3
4
ф 8
17 ± 0,3
45 ± 0,15
23
30
2,5


16
21


З - З
6
R 2
15


13
PE
7
Счетчик
2
PE
L1
N
Абонентский кабель
1
6
3
1
Медный 10мм2
N
9
4
PEN
P
8
Алюминиевый 35мм2
(Медный 25мм2)
9
5
A
B
C
10
Полосовая сталь 25*4 мм
PE
Питающий кабель

Позиция	Наименование	Количество	Примечание
1	Корпус	1	δ=2мм
2	Перегородка 85х935(+20мм)	1	δ=2мм
3	Верхняя дверь	1	δ=2мм
4	Нижняя дверь	1	δ=2мм
5	Зажим заземления	1	М10Х45
6	Петля	5	
7	Кронштейн	3	l=945мм;δ=1.5мм
8	Кронштейн	3	l=300мм;δ=1.5мм
9	Рама для счетчиков	4	δ=2мм
10	Сталь полосовая 25х795 мм	1	δ=2мм
11	DIN- рейка	1	L=850мм
12	Кронштейн	1	δ=2мм
13	Кронштейн	5	δ=3мм
14	Замок закрытого типа	1	
15	Язычок задвижки	5	δ=2мм
16	Ручка задвижки (с ушкой)	1	δ=2мм
17	Уплотнительная резина	1	δ=5мм
18	Саморез	20	
19	Жалюзи	4	
20	Пластинка безопасности	4	δ=1-1.5мм
21	Задвижка	1	
22	Ручка задвижки (с отверстием)	1	δ=2мм

Спецификация для схема соединения

№	Наименование	Ед.измерения	К-во
1	Одножильный медный провод оболочка черного цвета 1х10мм^2	М	3.83
2	Одножильный медный провод оболочка красного цвета 1х10мм^2	М	5
3	Соединительные клеммные блоки/колодки для N –проводов (типа КК или аналог)	Шт.	1
4	Автоматический выключатель 63А. не менее 6кА	Шт.	24
5	Соединительные клеммные блоки/колодки (типа КК или аналог)	Шт.	3
6	Шкаф 1рнх6 местный пустой водонепроницаемый	Шт.	1
7	Счетчик Меркурий 203.2Т(или аналог), пломбированный, поставляет АО теласи	Шт.	24
8	Одножильный медный провод 1х25мм^2, изолированный	М	0.88
9	Наконечник для провода, медный 25мм^2	Шт.	2
10	Полосовая сталь 25х4	М	
11	Шуруп круглоголовый 6х15мм^2	Шт.	16
12	Шуруп круглоголовый 6х25мм^2	Шт.	20
13	Нулевая шина для РЕ – проводов	Шт.	1