


"K"

Их можно использовать по
"А" классу

Классу "А"

2. Неукрепленные литейные радиусы $R = 5-10 \text{ мм}$.
3. Отклонение от $\phi 38$ от номинального порядка $\pm 0,02 \text{ мм}$.
4. Не более 2 мм .


Золото М30 К381.

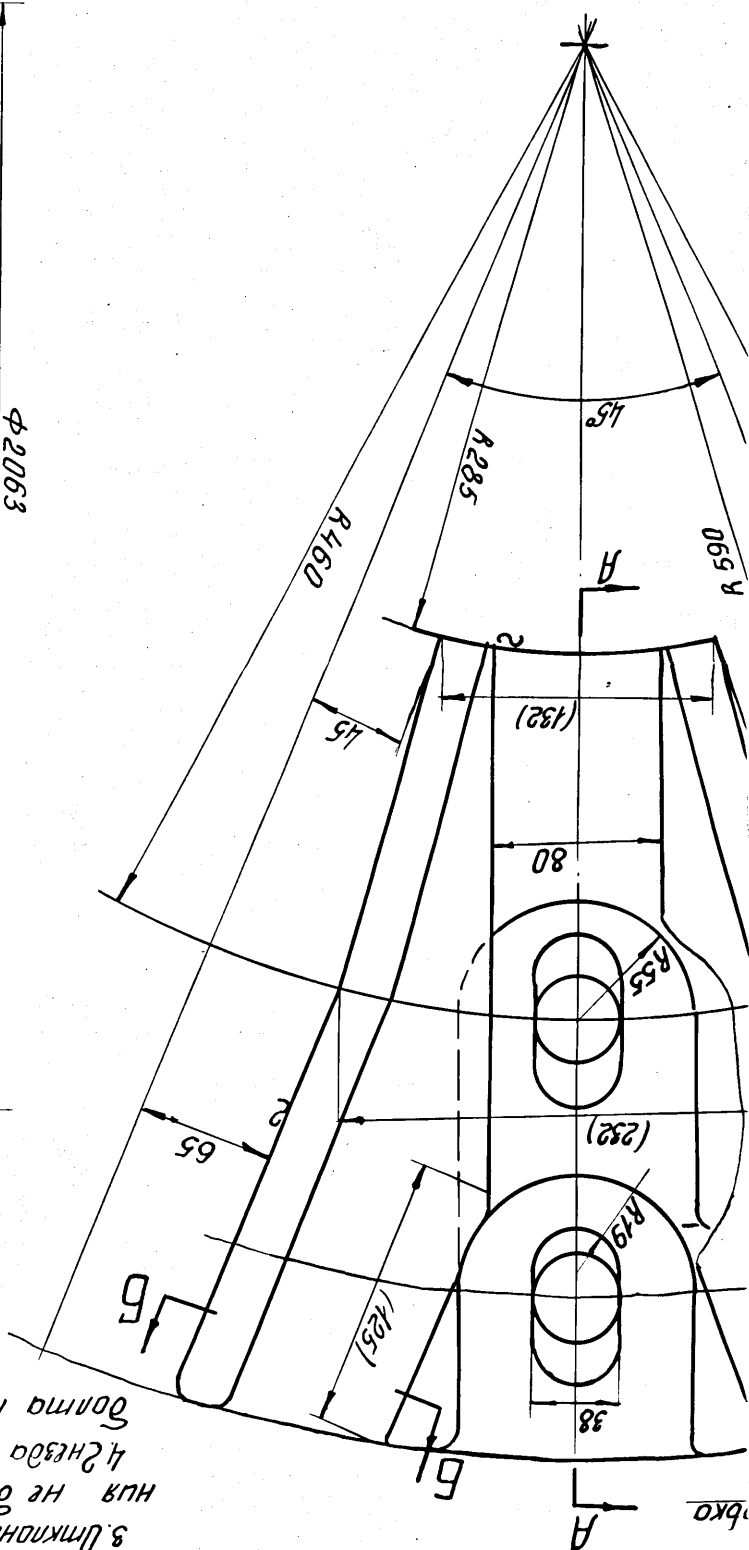

3) $C_{x\pi M\alpha}$

"У" пилонхэзодой понхонх

руководящий (4)

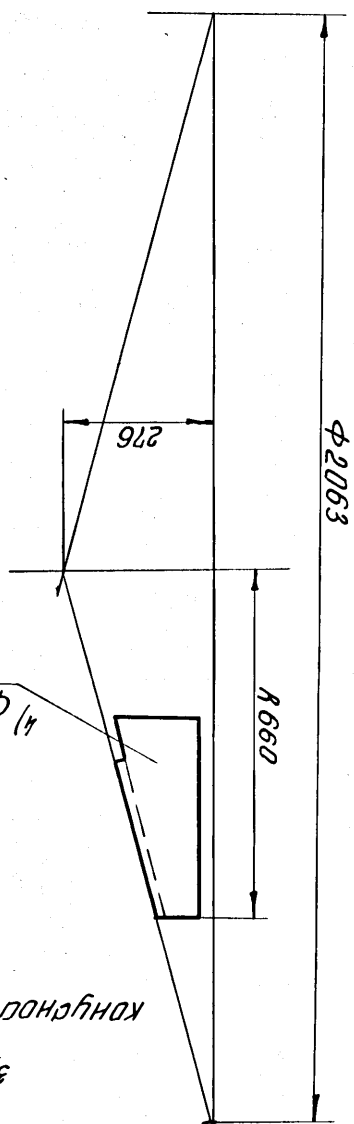

1362.04.25-1	ф у м е р о б к а	Модель № 1362.04.251	Материал	д/ш 28-48	Вес 8 кг	Д3	
		Констр. Металлический		Упаковка	М 1:2,5		
1362.04.00-2		Норматив		Конструкция	отдел		
К чертёжу		Деталь					