


У40стальное.


1. Непараллельность оси поверхности А* относительно поверхностей Б и В не более 0,1 мм на длине 1948-2 мм
 2. Отклонение от прямолинейности поверхностей А и Г на длине 1948-2 допускается не более 0,1 мм.
 3. Неперпендикулярность поверхностей Б и В не более 0,05 мм на длине 240 мм.
 4. Твердость после термообработки НВ-290÷340.
 5. Материал детали подтверждается сертификатом
- Для экспорта: Деталь изготовить согласно требованиям нормали НТУ-24

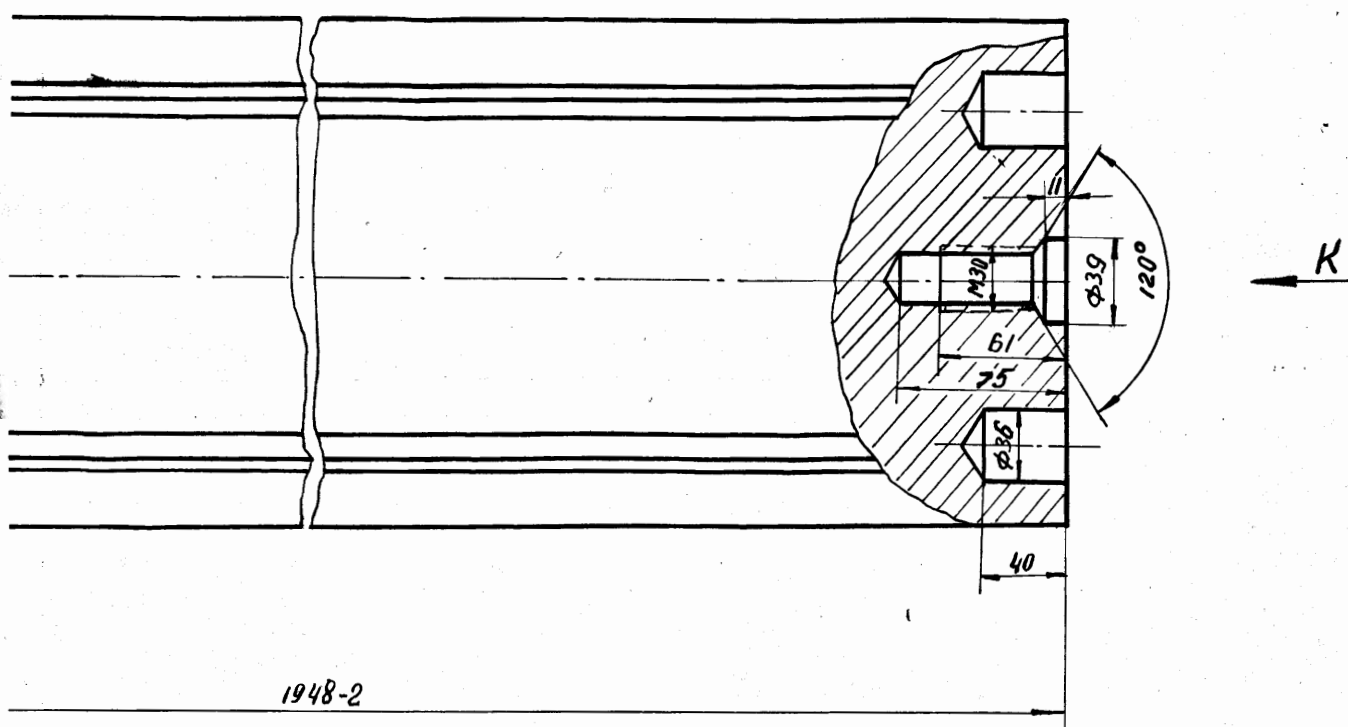

На 1 комплект - 3 шт.

Классиф. шифр
41.54014.1
Подпись

					3430.04.001.		
Лит	Кол	№ док	Подп	Дата	Литер	Вес	М-Б
Констр		Зордеев				395	1:2.5
Рук. 2Р		Яношко			Лист Листов		
Норм. К		Савинов			3-д. Волгоцемнош"		
Нач. Б		Чуднов			г. Тольятти		
Сухарь					Сталь 34ХН 1М		
					ГОСТ 4543-74		

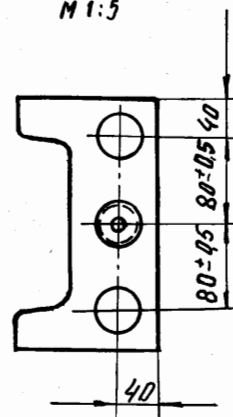

M-M

Маркировка
№ чертежа
Марка материала
№ плавки
№ карты коробки

