


| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |

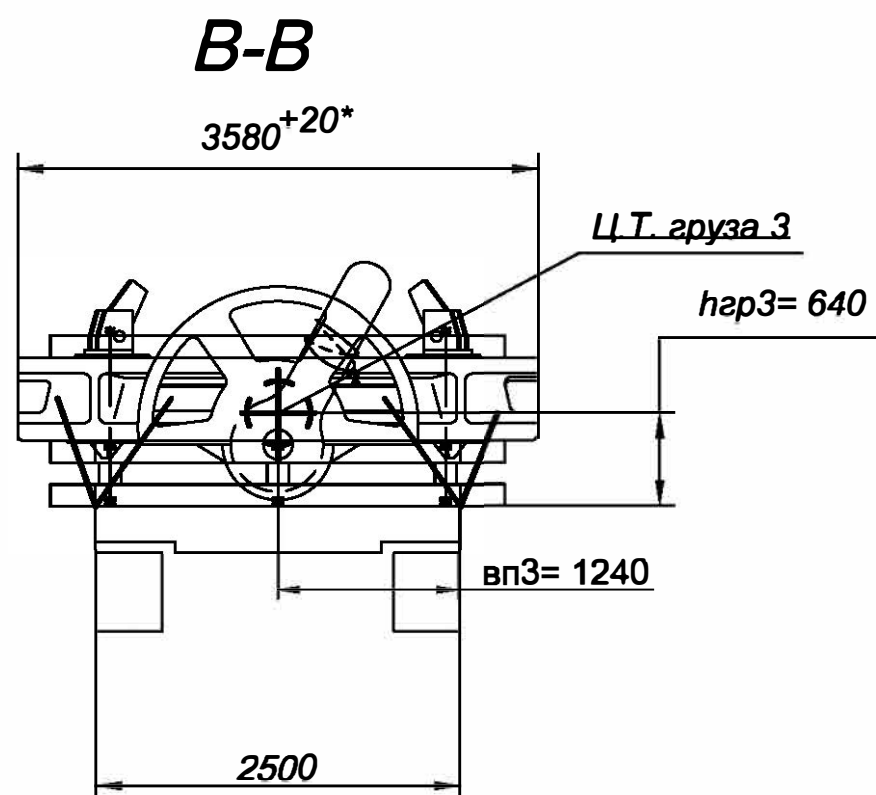

Технические характеристики

Тягач DAF XF 105.480 SSC

Длина х ширина х высота - 6,16 х 2,5 х 3,7 м

Собственная нагрузка на переднюю ось тягача-5,2т

Собственная нагрузка на каждую заднюю ось тягача-1,9т

Допустимая нагрузка на седельное устройство-25 т

Снаряженная масса - 9 т

Полуприцеп Faumonville STZ - 5A:

Допустимая нагрузка на седельное устройство-25 т

Допустимая нагрузка на тележку полуприцепа-52 т

Распределение собственной нагрузки на каждую ось тележки п/п-2,1т

Распределение собственной нагрузки на седельное устр. п/п-2,5т

Снаряженная масса-13,6 т

Вес автопоезда 50,988т. < 40 т. согласно ПДР України п. 22.5;

Согласно согласно ПДР України п. 22.5 допустимая нагрузка на оси:

Осевая нагр. для одиночной оси 5,441 т < 11 т

Нагрузка на каждую заднюю ось тягача 9,668 т < 11 т;

Нагрузка на каждую из спятеренных осей тележки прицепа 5,11т<11 т;

Полезная нагрузка 28,388 т< 62 т согласно техническим характер. п/п.

Технические требования

1. Размеры для справок, кроме обозначенных* .
2. Для увеличения сил трения, перед погрузкой пол п/п очистить от остатков груза, снега, грязи.
3. Грузы установить на пол полуприцепа.
4. Грузы 2,3 каждый закрепить 8 - ю растяжками поз.2 .
5. Растяжки выполнить из 6 - ти нитей, обвязку из 2-х нитей. Растяжки и обвязку выполнить из отожженной проволоки диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74.
6. Растяжки и обвязку изготовить и установить в соответствии с разделом 9 "Приложение 3 к СМГС", глава 1.
7. Погрузка выполняется с учетом "Правил дорожнього руху України" п.22.1-22.6.

Масса груза - 25300 кг
 Масса реквизитов (креплений) - 60 кг
 Общая масса груза и реквизитов 25360 кг

[illegible]

| | | |
|-----------|--------|------|
| Копировал | Формат | A3x3 |
|-----------|--------|------|