


## ტექნიკური დავალება „დაბის“ №9 და №10 მინერალური წყლის ბურღილების სათაო ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე



ბორჯომი 2026

წარმოდგენილი ტექნიკური დავალების მიზანია შეირჩეს სამშენებლო კომპანია, რომელიც განახორციელებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სობელ. „დაბა“-ში, შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი: 204870844) კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე მდებარე ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 64.06.01.036) მტკნარი წყლის საბადოს №9 და №10 ჭაბურღილების სათაო ნაგებობების სამშენებლო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარებას.

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“-ს მომზადებული აქვს ამ ნაგებობების და ტერიტორიის კეთილმოწყობის ტექნიკური პროექტი, საპროექტო დოკუმენტაცია და ნებართვები, რომელთა შესაბამისადაც მშენებელმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს მშენებლობის წარმოება.

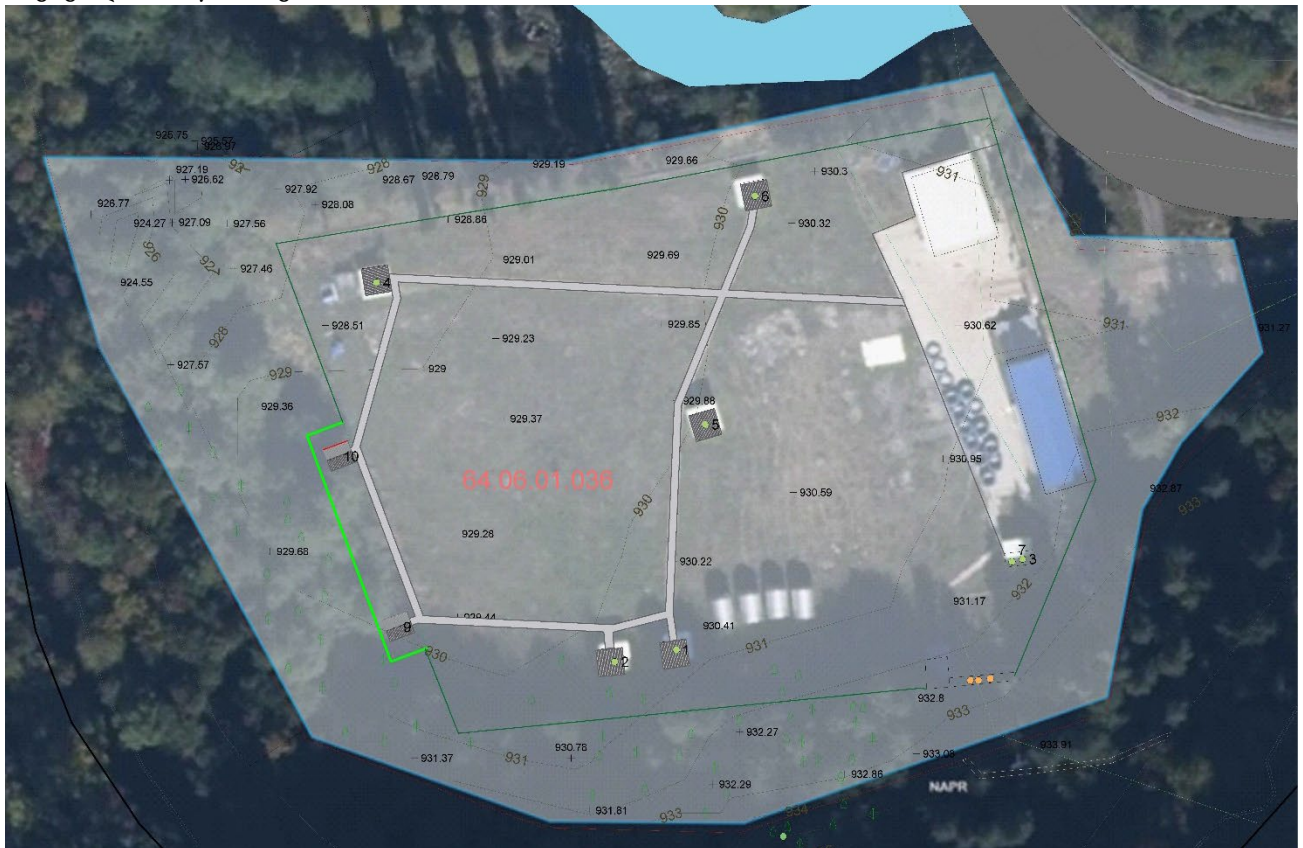

№9 და №10 ჰაბურდილების სათავო ნაგებობები ურთიერთ იდენტურია და წარმოადგენენ ერთსართულიან 80 მმ. პოლიურიტანის სენდვიჩ-პანელით და ფოლადის მილ-კვადრატებით კონსტრუირებულ შენობას და ეფუძნება რკინაბეტონის ფილაში ინტეგრირებულ ცოკოლს. მისი გაბარიტები შეადგენს: სიგრძე-3.50 მ., სიგანე-3.00 მ., სიმაღლე საძირკვლის ძირიდან სახურავის კეხამდე-3.065 მ. შენობას აქვს გარე შემინული ერთფრთიანი კარი და ფრამუგა. კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია მოცემულია პროექტის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში. ტექნიკურ დოკუმენტაციაში არის მითითებული ნაგებობებში გათვალისწინებული მოპირკეთების და მოწყობის სამუშაოების ნუსხა.

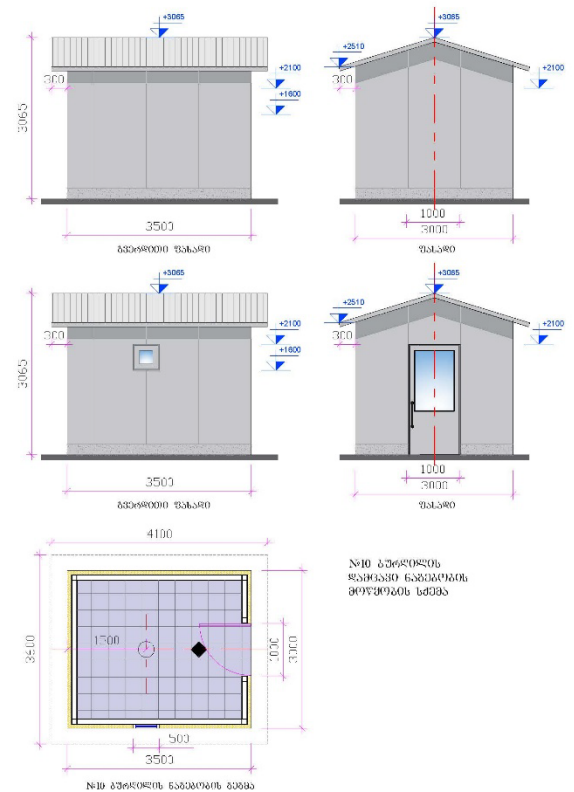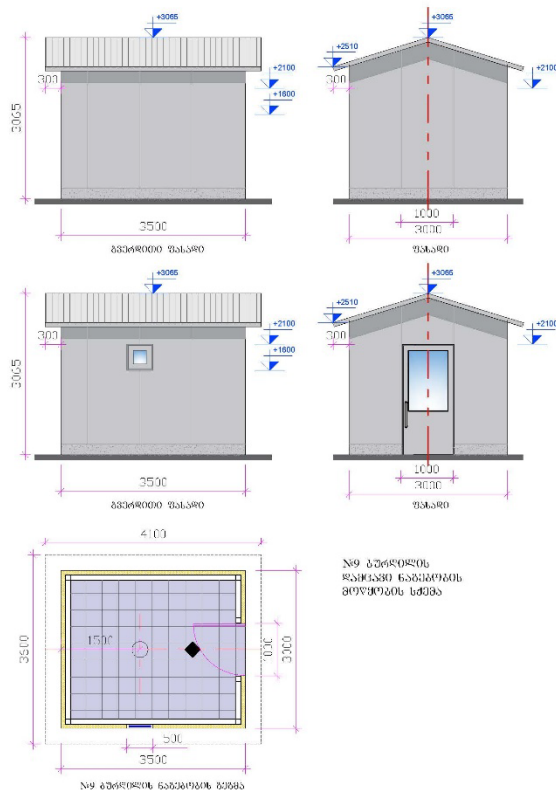

პროექტი მოიცავს სანიაღვრე წყალარინების და საკანალიზაციო ნაწილს, რაც განპიროვნებულია ექსპლუატაციის სპეციფიკით. ტერიტორიის კეთილმოწყობა ითვალისწინებს ბეტონის ცოკოლის მქონე, 50,3 მ. სიგრძის და 1.8 მ. სიმაღლის ლითონის ღობის, ასევე, ბეტონის საფარის მქონე ბილიკების მოწყობას.

სრული ტექნიკურ პროექტი და საპროექტო დოკუმენტაცია ტენდერში მონაწილე სამშენებლო კომპანიისთვის მიწოდებულია ცალკე ფაილით.

შერჩეულმა მშენებელმა (კონტრაქტორმა) კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს თავისი რესურსების მობილიზება, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება მაღალი ხარისხით, მოცემული ტექნიკური პროექტის და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. მოახდინოს სამუშაოთა წარმოება და გადაცემა დამკვეთი ორგანიზაციისათვის ექსპლუატაციაში მისაღებად. კონტრაქტორმა თავისი რესურსებისა და სამუშაო ძალის გათვალისწინებით უნდა დააზუსტოს პროექტის განხორციელების გრაფიკი და მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც დაიგეგმება და

ჩატარდება რეალური სამუშაოები. აღნიშნული გრაფიკი მოიაზრება, როგორც კონტრაქტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი და შესრულებული უნდა იქნას კონტრაქტორის მიერ.

კონტრაქტორი ვალდებულია მამზადოს ტექნიკური და ფინანსური წინადადება, რომელიც დაფუძნებული იქნება ტექნიკური პროექტზე და საპროექტო დოკუმენტაციაზე, გაითვალისწინებს ნახაზებსა და პროექტის განმარტებით ბარათს, ასევე ყველა შეთანხმებასა და პირობას რომელიც შესულია სამშენებლო ნებართვის დოკუმენტების პაკეტში და პროექტის დოკუმენტაციაში. სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისთვის კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს საშემსრულებლო ნახაზების პაკეტი რეალურად აშენებული სტრუქტურების აღწერით.

ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელება დაგეგმილია 2026 წლის მე-3 კვარტალში. უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს, რომლებიც შეძლებენ სამუშაოების შესრულებას შემჭიდროვებულ ვადებში, თუმცა ვადები არგუმენტირებული უნდა იყოს სამუშაოების შესრულების დეტალური გეგმით.

დამატებითი კითხვების ან დაზუსტებების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვმართოთ.

ლაშა გვაზავა - [lgvazava@borjomi.com](mailto:lgvazava@borjomi.com) შპს IDS ბორჯომი საქართველო,

ვახტანგ შარაშენიძე - [vsharashenidze@borjomi.com](mailto:vsharashenidze@borjomi.com) სს ბორჯომმინწყლები

მისამართი: შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი“,

თბილისი, ბიძინა კვერნაძის ქუჩა N 10

სს „ბორჯომმინწყლები“

ბორჯომი, ბარათაშვილის ქუჩა N5

[www.borjomi.com](http://www.borjomi.com)