



Утверждаю:

Главный инженер
ООО «Батумский нефтяной терминал»
Гоги Нарошвили

Техническое задание
Устройство навеса для нижнего автналива
Цех приема и распределения импортируемых нефтепродуктов

Заказчик: ООО «БНТ»
Характеристика работ: Строительно-Монтажные Работы
Основание: Сарех №21 на 2021 год

Батуми 2021



Подрядчик предоставляет коммерческое предложение по **устройству навеса для нижнего автоналива**, цех приема и распределения импортируемых нефтепродуктов, ООО "Батумский нефтяной терминал" (г. Батуми, Грузия) на основании рабочих чертежей и ведомостей, сформированных на данный объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов. Коммерческие предложения должны учитывать все затраты на производство работ по **устройству навеса для нижнего автоналива**. Коммерческие предложения должны содержать сроки выполнения работ и условия оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ и т.д.).

Общие указания по выполняемым работам

Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, на своем оборудовании, своими инструментами и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации.

Требования к методам производства и качеству строительного-монтажных работ

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.
2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
3. При исполнении условий договора **Подрядчик** должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85 (Организация строительного производства).
5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки **Заказчиком**, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с **Заказчиком**.
7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

Требования к Подрядчику

1. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ.
2. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.
3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке.
4. При производстве работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории.
5. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по поддержанию существующего порядка.
6. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами.
7. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать. Объем строительного мусора и отходов производства определяется по сметному расчету.
8. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и места производства работ.



9. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после завершения работ.
10. С целью обеспечения необходимых мероприятий по охране окружающей среды, охране труда, здравоохранению и промышленной безопасности при производстве, подрядной организации дополнительно руководствоваться документом № ЕЗ – 10 30 – 013 «Методические указания по мониторингу подрядчиков и поставщиков в сферах охраны окружающей среды, охраны труда, здравоохранения и промышленной безопасности».

Сроки

1. Срок выполнения работ: определяется контрактом.
2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ.

Результаты работы

1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ.
2. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов.

Требования к составу документации

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе производства работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.

Состав и содержание работ

Техническое задание разработано по **устройству навеса для нижнего автоналива**, Цех приема и распределения импортируемых нефтепродуктов, ООО "Батумский нефтяной терминал" (г. Батуми, Грузия) в соответствии с рабочим чертежами (предоставляется заказчиком).

Подрядчик обязан разработать **Проект Производства Работ (ППР)** и согласовать ППР с Заказчиком.

Подрядчик на основе согласованного и утверждённого **ППР** производит **Строительно-Монтажные Работы (СМР)**.

Состав работ:

- Устройство железобетонных фундаментов с колоннами, Бетон В20 – 18,32 м³;
- Устройство фибробетонной плит толщиной 200 мм, Бетон В20 – 45,5 м³;
- Монтаж стальных балок и прогонов, Конструкции стальные – 5,135 т;
- Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа, t=0,5мм – 245 м²;
- Устройство металлической водосточной системы (желоб, колено, воронка, Прямые звени труб);
- Грунтовка и окраска металлических поверхностей.

См. приложение 1 (рабочие чертежи)


Примечание: Для дополнительной информации обращаетесь в управлении ООО «БНТ» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, Грузия

Составил:

Начальник ПТО
Должность


/...../
Подпись

Н. Урушадзе
Имя, фамилия

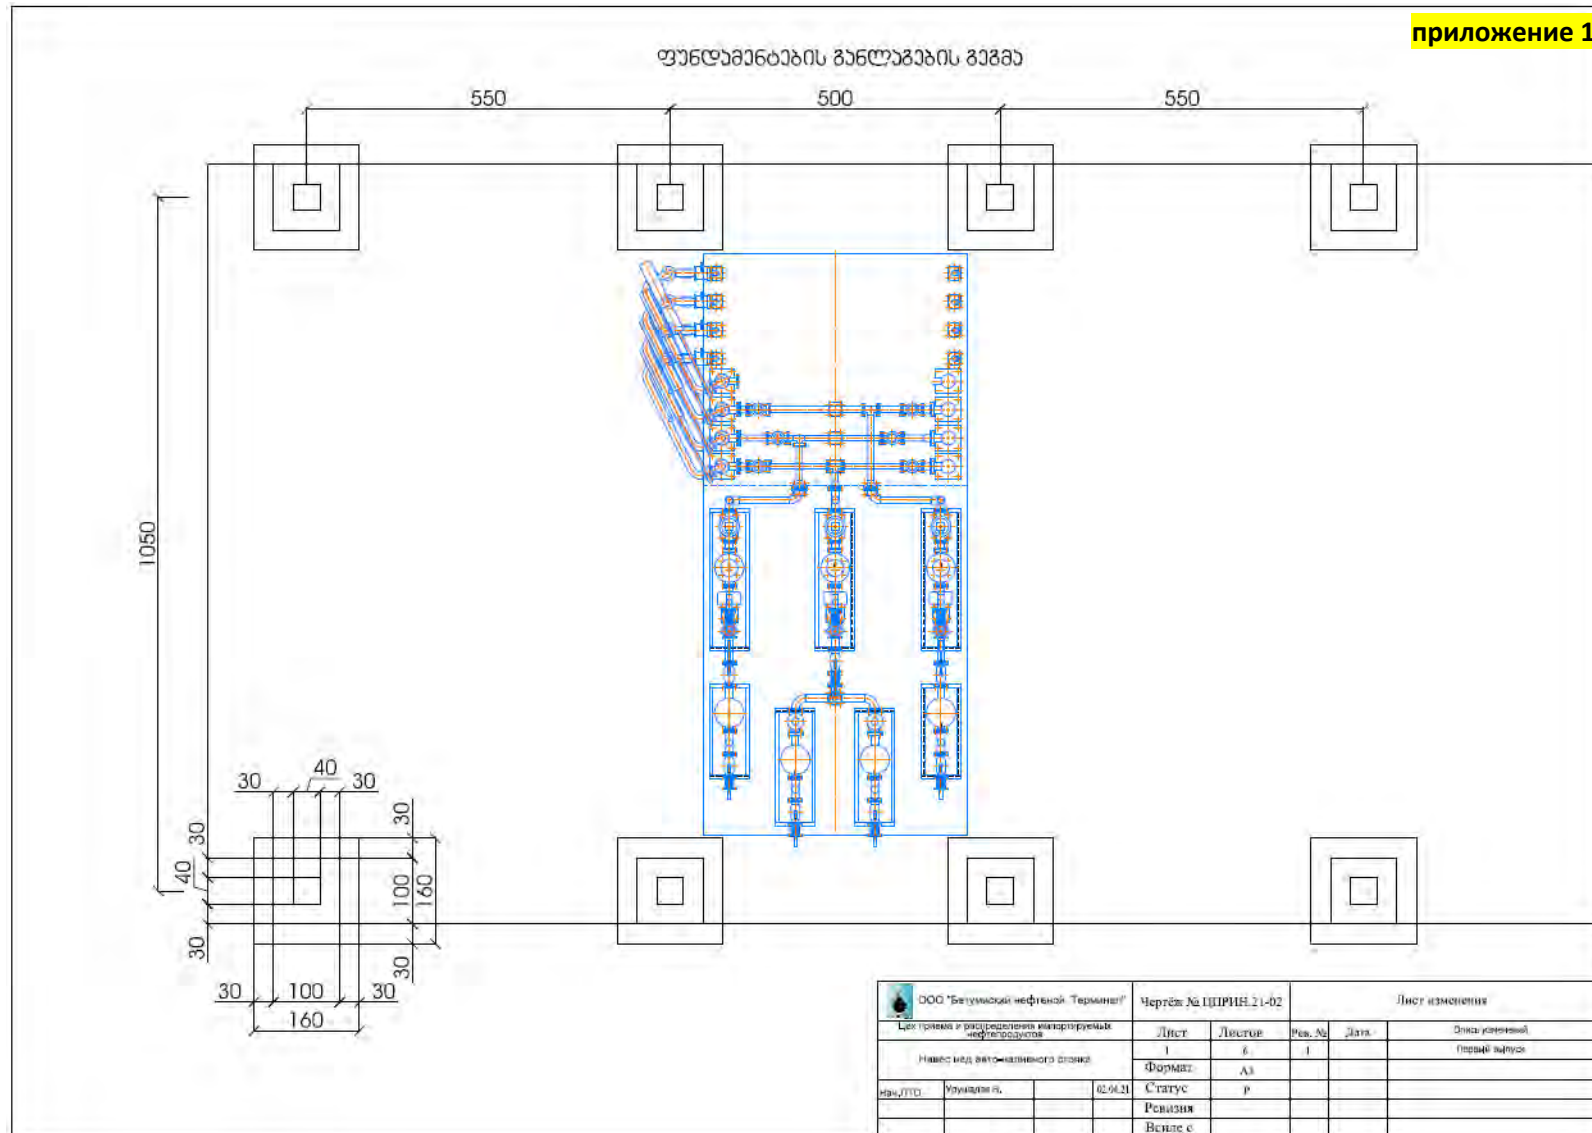




Форма №: BOT-IMS3.J01-908 | В силе с: 08-08-2016 | Ревизия: 1 | Дата ревизии: 08-08-2016

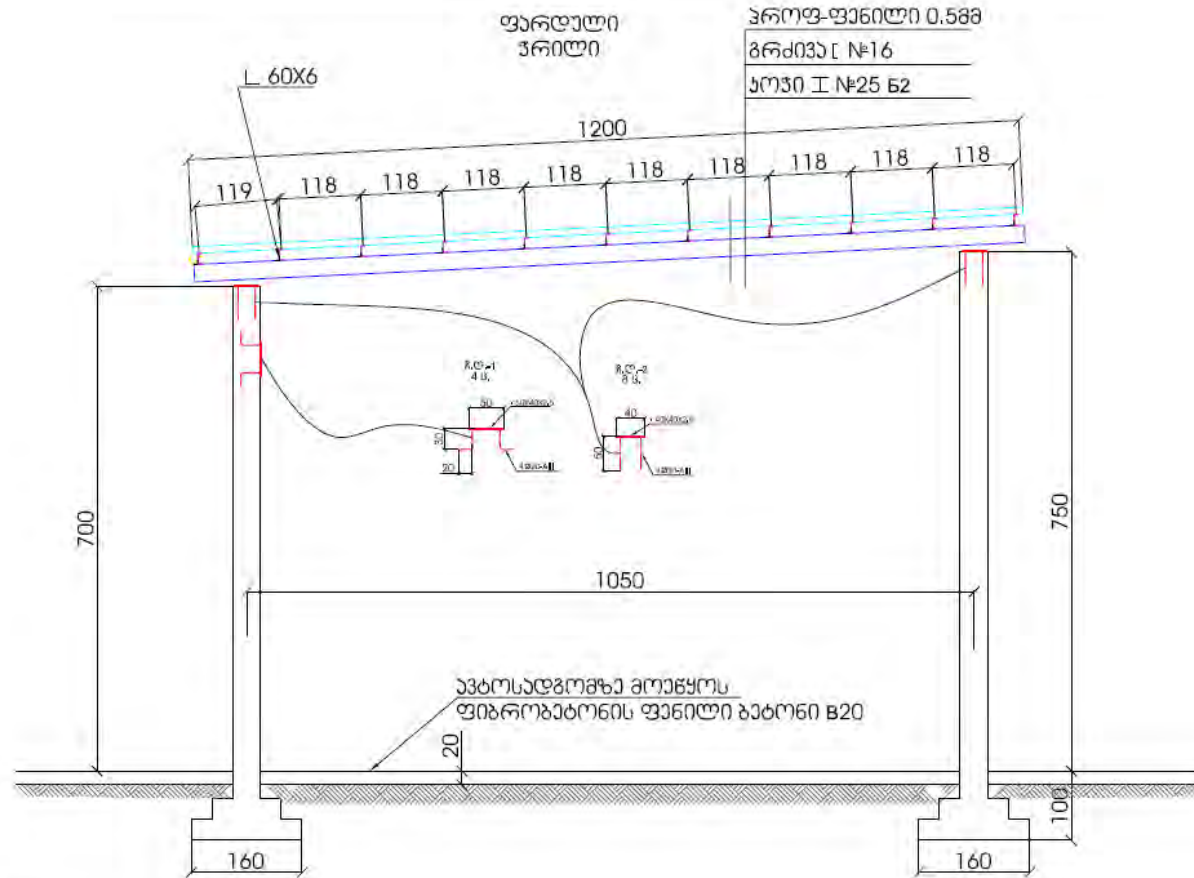

მასალის ხარჯი:
 გველური №16; L=128 - 17მალი; მთლიანი სიგრძე - 204 მ
 ორბაქაბრი კოვი I №25 62; L=128 - 3 მალი; მთლიანი სიგრძე - 48 მ
 ფეხმცლ. ფოლ-25 მმ - 2,5 მ²
 არაბაზრა #20 A-III - 24 მ
 ზამისოვანა 60X6 7,0 მ
 პროფ-ფანილი 0,588 12X1,09 - 17მალი
 საპიშვარი ლარი 17 მ
 მასალის ხარჯი 14 მ

ООО «Батумский нефтяной Терминал»		Чертеж № ИПРН.21-02		Лист изменений	
Цех/трена и распределение материалозаказа	Лист	Листов	Рев. №	Дата	Опись изменений
Навес над авто-наливного стоянка	5	6	1		Полное вырв
Нац. ПТО	Удм. дата №	02.04.21	Статус	р	
	Ревизия				
	Вопле с				

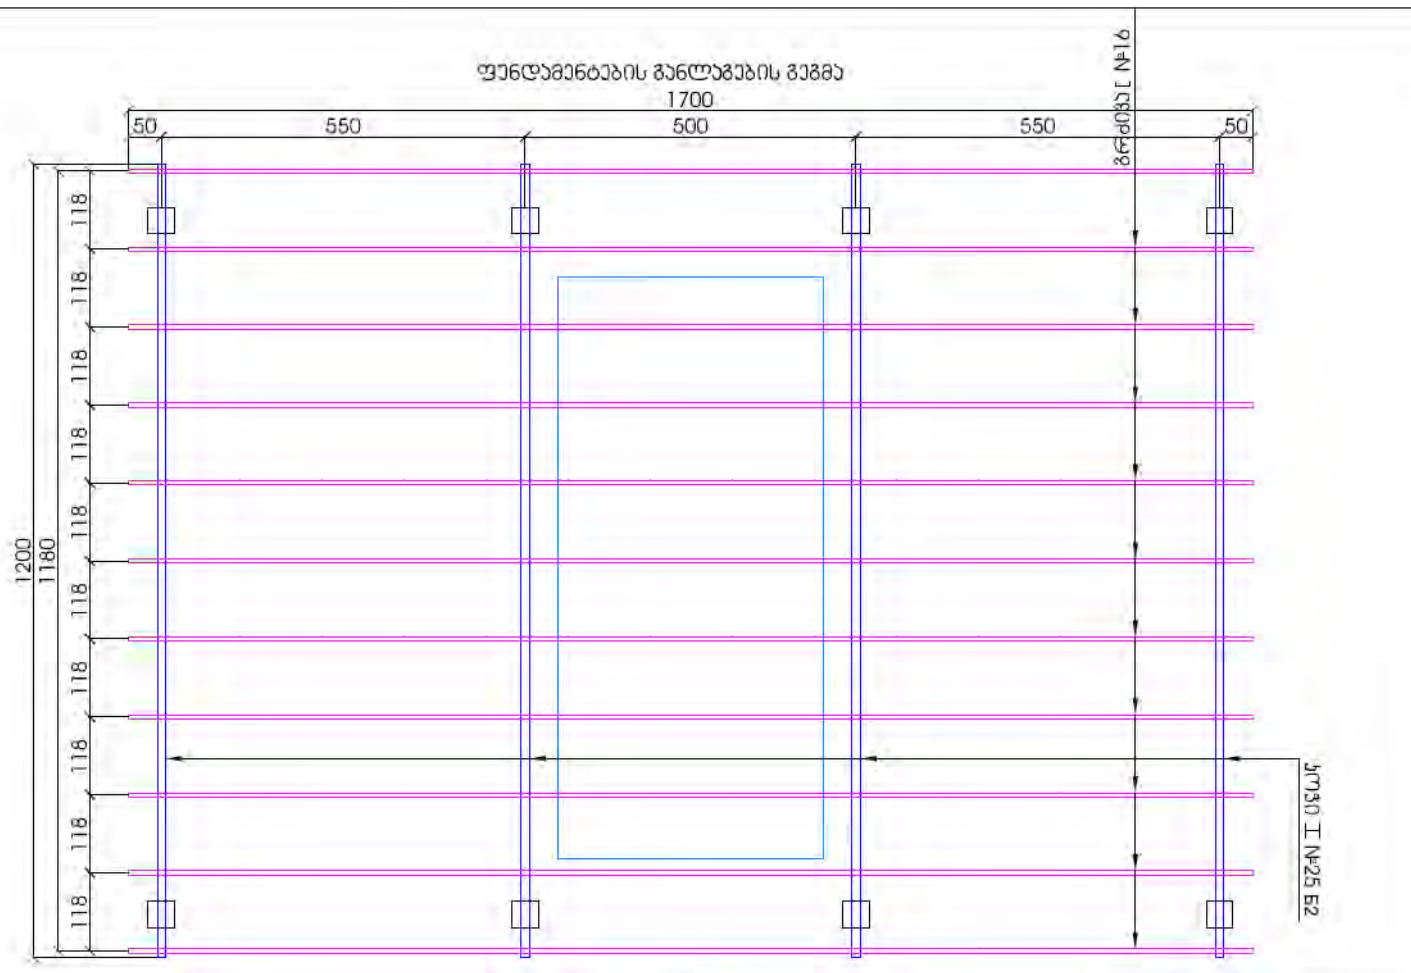

ООО «Батумский нефтяной Терминал»		Чертеж № БПРН.01-02		Лист 1 из 1	
№ документа	Утвержден	08-08-2016	Статус	✓	
Исполнитель	Утвержден	08-08-2016	Ревизия	1	
Выполнен	Утвержден	08-08-2016	Выпущен	1	