

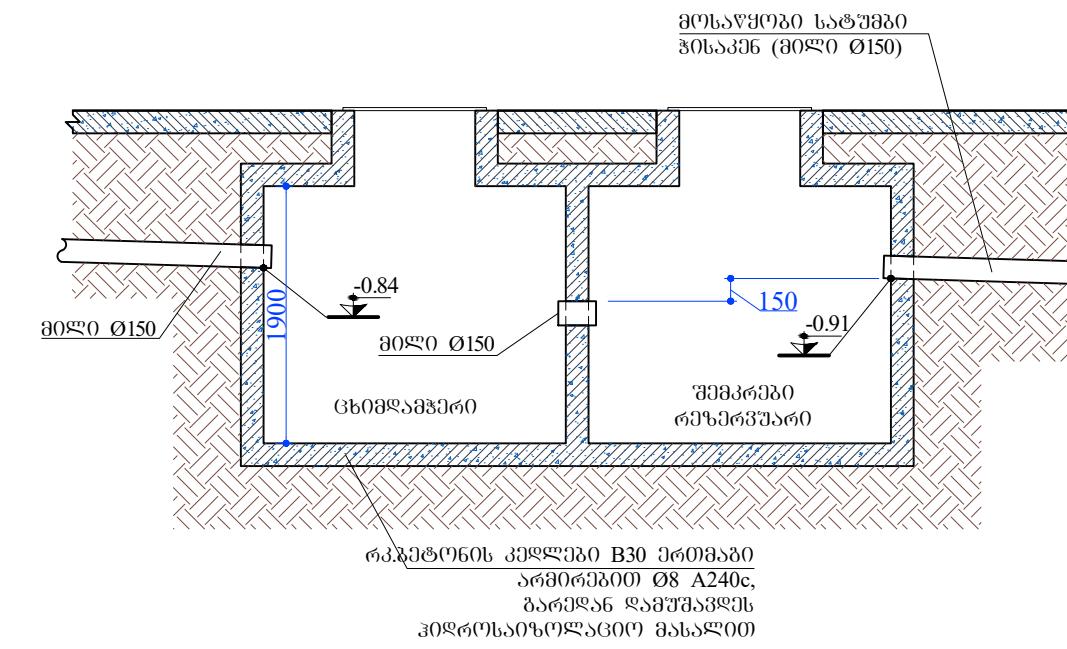


- მიზანები:**
1. ტენივებით წილადი მოსაუყიდის შესაბამისი დაბილების კონტროლი.
 2. ტენივებით წილადი შეცვლასთა ძალური კანონის მოსაუყიდის აკორდატული ამონივის დაღმი.
 3. ტენივებით წილადი მოსაუყიდისა უმი სახით 2X10036, ერთი IP-65 ნამდინალი და უმი IP-65 მოსატერი.
 4. 010001036 პირად მოსაუყიდისა 6 ცალი ლაპიდოლიტეტის სახით 48სტ. ზონაცენტრი 0100230 მიანდობს უმ ვალვი.
 5. 010001036 პირად მოსაუყიდის ერთი ცალი მერქუიდის სახით.
 6. ტენივებით წილადი მოსაუყიდის ერთი ცალი კონდიციონირებულ 12000BTU 3.5კ.მ.

გამზენდი ნაგებობის მოწყობის სქემა
გ. 1-50

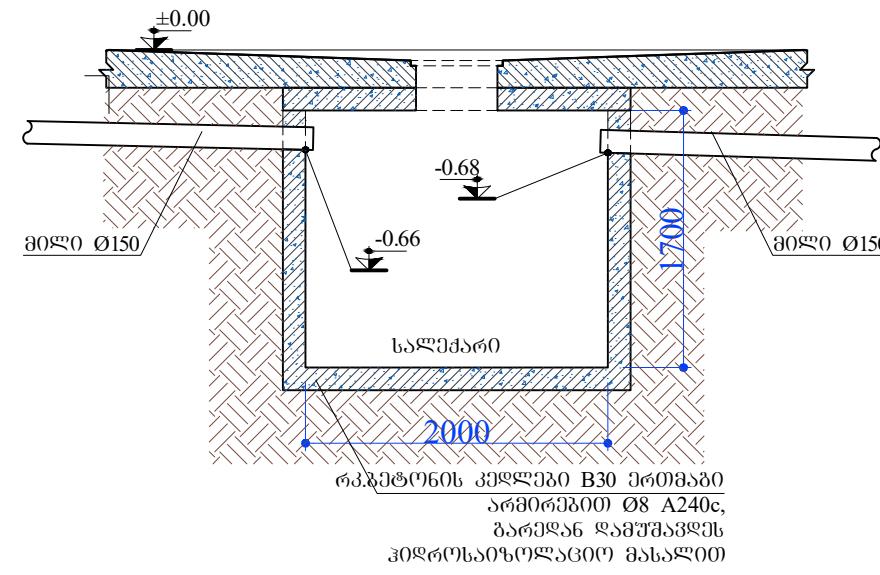

606ფროსტის ავხის მოწყობის სქემა
გ. 1-50

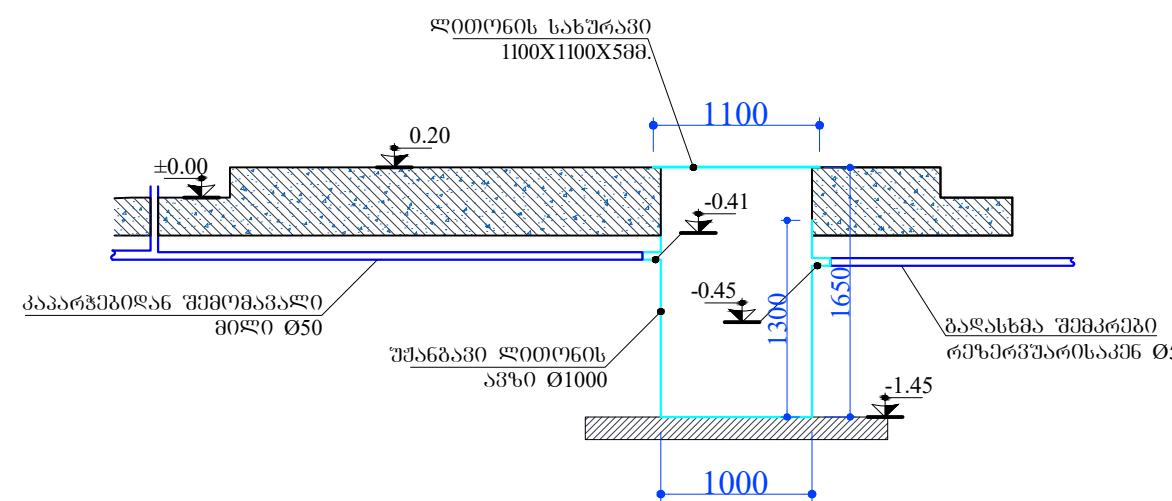

მოსაწყობის სანიაღვრე ჭა სადრენაჟი ტუმბოთი
Ø 1500, H=2.00m
გ. 1-50

