საჭალიბე ნახაზი

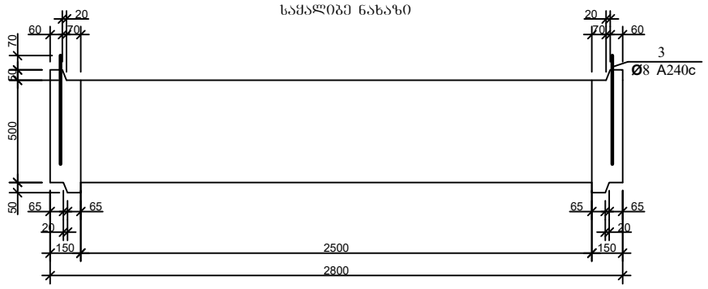

არმირება

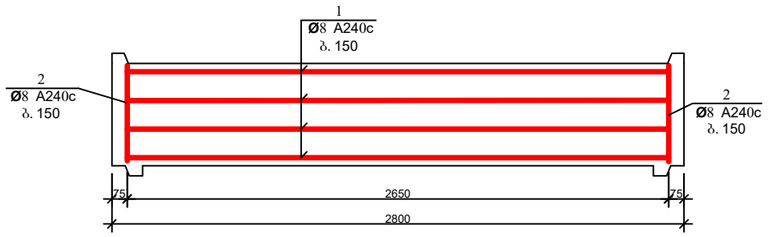

პოზ. 3

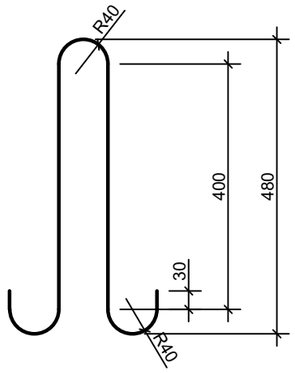

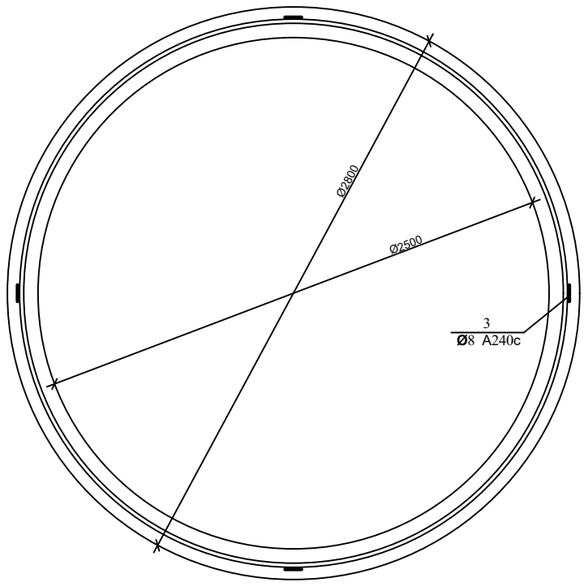

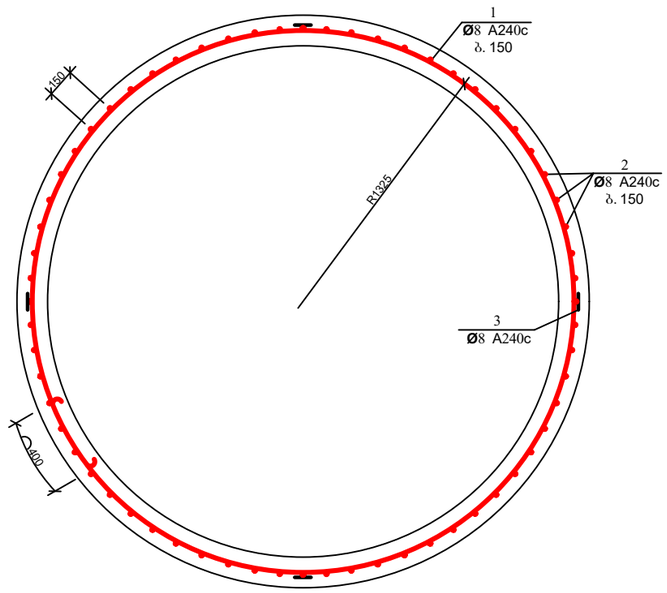

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია

პოზ.	ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	რაოდ.	მასა ერთ. კგ	შენიშვნა	
		დეტალები				
1*		ф 8 A240c L=8930	4	3.57	14.28კგ	26.7კგ
2		L=470	56	0.19	10.53კგ	
3*		L=1180	4	0.47	1.89კგ	
		მასალები				
		ბეტონი კლასით B22.5			0.69 მ³	

დეტალების უწყისი

პოზ.	ე ს კ ი ზ ი
1	

ფორმატი	სტადია	ვარიანტი
A3	მ.პ.	1

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნები:

1. პოზ. 1 თავში და ბოლოში მოიღუნოს ჩაანკერების მიზნით.

დამკვეთი

დაკვეთა

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"

თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33

ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების დეპარტამენტი-საპროექტო სამსახური

საპროექტოს უფროსი	თ. სალია	
პროექტის ხელმძღვანელი	მ. მოლებაძე	
შეასრულა	გ. გელაშვილი	
შეამოწმა		

პროექტი

ქ. მცხეთა. სოფელ მუხათგვერდის წყალმომარაგების ჭსლის მოწყობა

თარიღი: ოქტომბერი 2020

ნახაზი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=2500 მმ H=500 მმ

მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
	სპ-42	46