


- 740стальное.
1. Непараллельность оси поверхности А\* относительно поверхностей Б и В не более 0,1 мм на длине 1948-2 мм
  2. Отклонение от прямолинейности поверхностей А и Г на длине 1948-2 допускается не более 0,1 мм.
  3. Неперпендикулярность поверхностей Б и В не более 0,05 мм на длине 240 мм.
  4. Твердость после термобработки HB-290÷340.
  5. Материал детали подтверждается сертификатом
- Для экспорта: Деталь изготовить согласно требованиям нормали НТУ-24

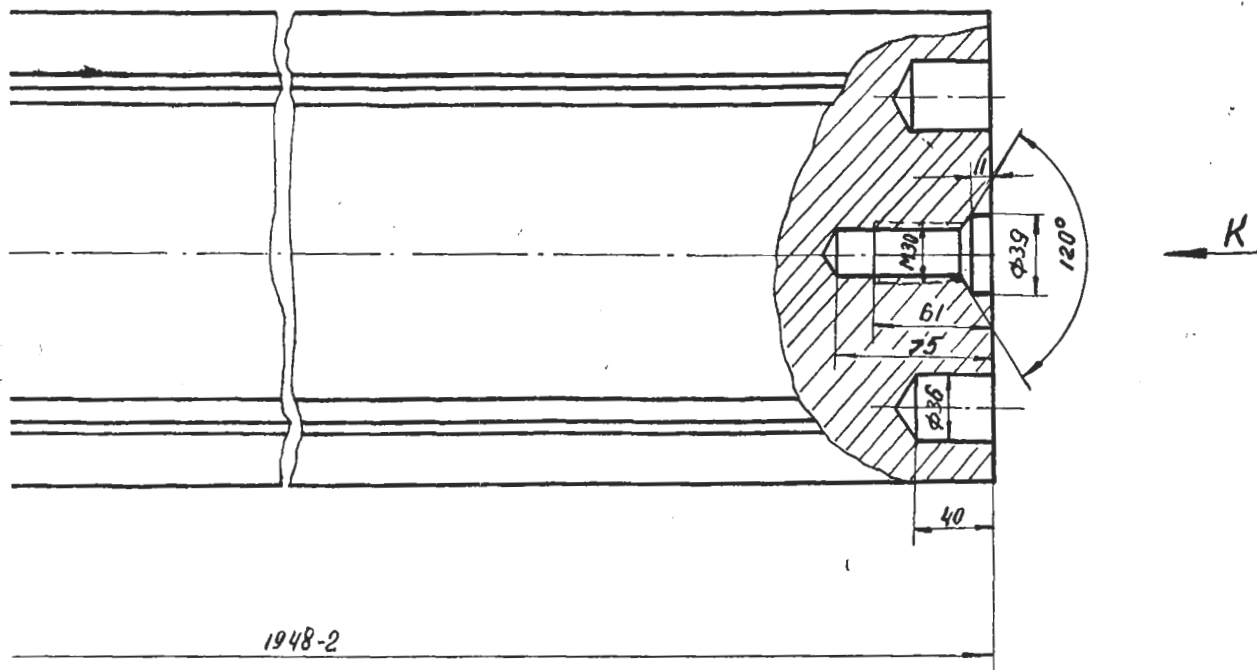

*Handwritten signature*


На 1 комплект - 3 шт.

Классиф. шифр
41.54014.1
Подпись

						Сухарь	3430.04.001.		
Лит	Кал	Н/д док	Подп	Дата	Литер		Вес	М-Б	
Констр		Гордеев						395	1:2.5
Рук. зр		Анашко			Лист		Листов		
Норм. К		Савинов							
Ноч. Б		Учандов			3-д. Волгачеммаш" г. Тольятти				



3430.04.001

Вид К  
М 1:5

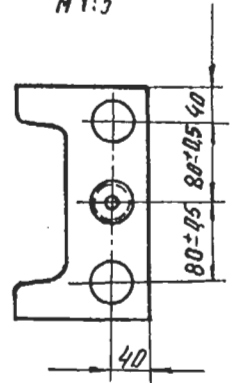

M-M

Маркировка  
и чертежа  
Марка материала  
и плиты  
и карты кодки

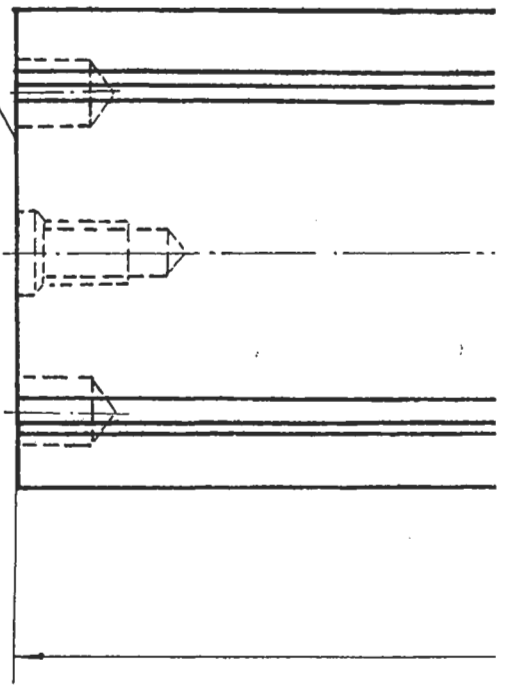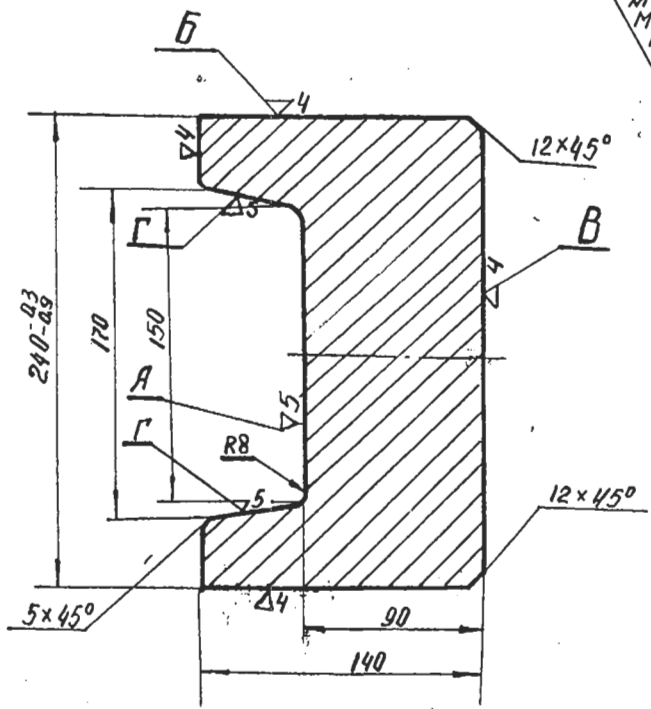

*[Handwritten signature]*