
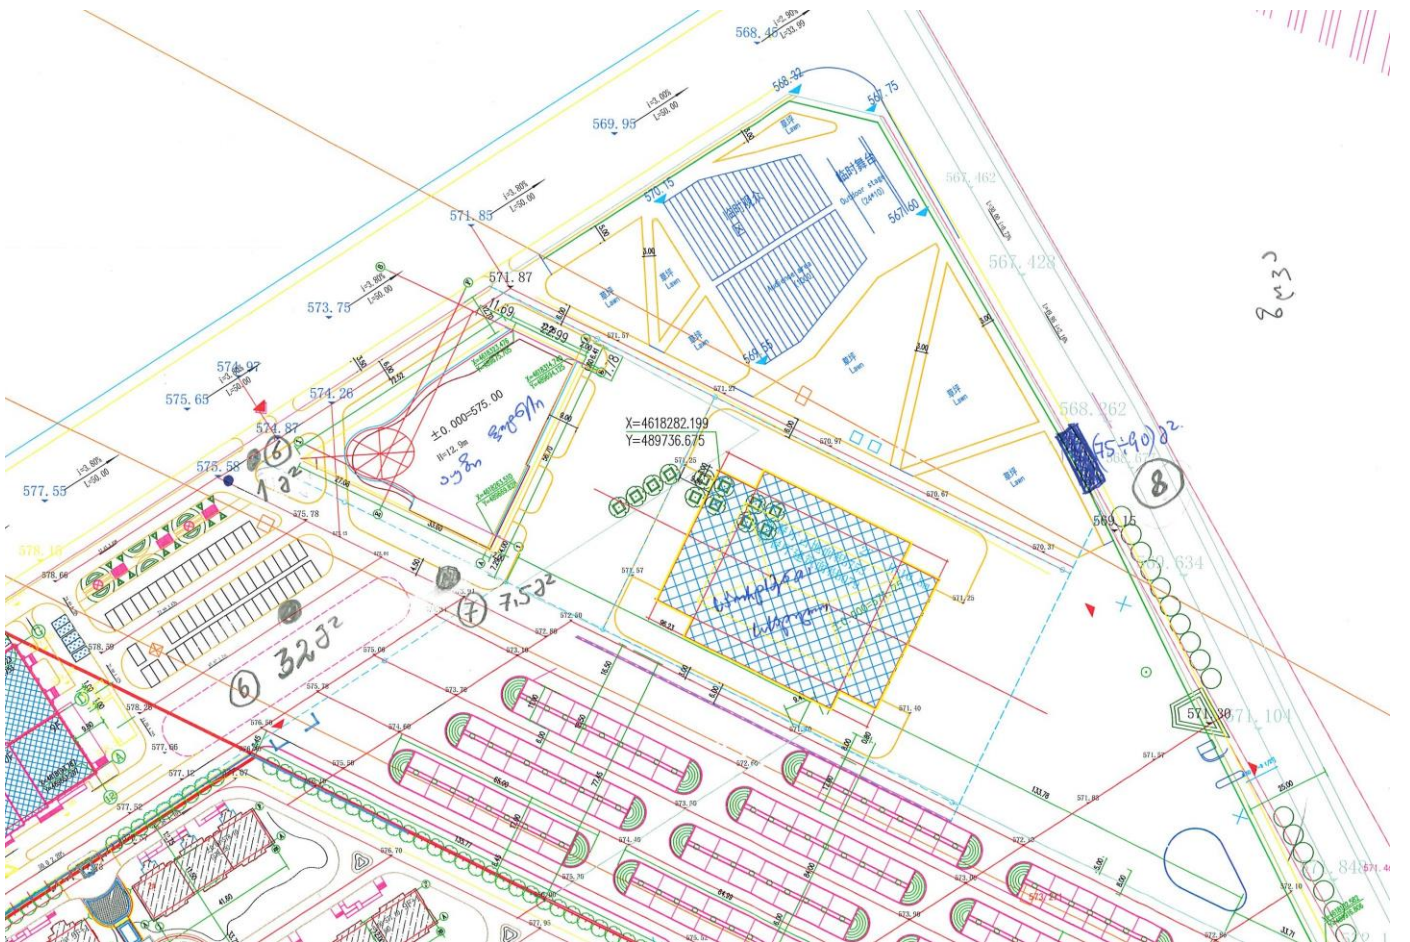



obieqtze dafiqsirebuli defeqtebis
aqti #10
现场缺陷单#10

ქ. თბილისი ჰუალინგის ტერიტორია 第比利斯、华凌土地
25.02.2022/2022 年 2 月 25 日

ქ. თბილისში ჰუალინგის სპეციალური ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე, დაზიანებულია ასფალტის საფარის და ბეტონის ბორდიულები შემდეგ ლოკაციებზე:
 第比利斯市、华凌经济特区拥有的土地上被破坏了沥青路面及混凝土路沿石。具体的位置如下:

- 1) პავილიონი C-4-ის უკან
市场平房 C4 后面
- 2) ჰუალინგ პლაზას ეზოს მთავარ ჭიშკართან
华凌国贸广场小区的大门
- 3) ბაზის ბანკის წინ (პლაზის ჭიშკართან)
Basis 银行前面 (大门跟前)
- 4) ბაზის ბანკის და რესტორნის წინ
Basis 银行及餐厅前面
- 5) პლაზას ეზოში, ავტობუსების გაჩერებაზე
国贸广场小区, 公共汽车站
- 6) პრეფერენს სასტუმროს ავტოსადგომზე
怕佛伦斯酒店停车场
- 7) ფიტნეს ცენტრთან
康体中心附近
- 8) კაზინოს წინ, ზღვის მხარეს
赌场前面, 靠海边
- 9) პირველი ეტაჟის 10-ე კორპუსის წინ
一期 10#楼前面
- 10) აკვაპარკის ტერიტორიაზე
公园
- 11) აკვაპარკის ტერიტორიაზე, პირველი ტბასთან გზის მხარეს
公园 1#湖, 靠道路
- 12) პლაზის ჭიშკრის გარეთ, მთავარი გზისკენ
国贸广场大门外面, 靠中轴路
- 13) „ფანდის“ ეზოში, სამ ადგილზე
“富德”小区, 三处
- 14) პლაზას წინ, მთავარი გზისკენ, ავტოსადგომების მიმდებარედ
国贸广场前面, 靠中轴路, 停车场附近
- 15) პლაზას წინ, მთავარი გზისკენ, ვარკეთილის მხარეს
国贸广场前面, 靠中轴路, 瓦盖提利方向
- 16) ცხენების პედესტალთან, ზღვის მხარეს
靠海边的马匹

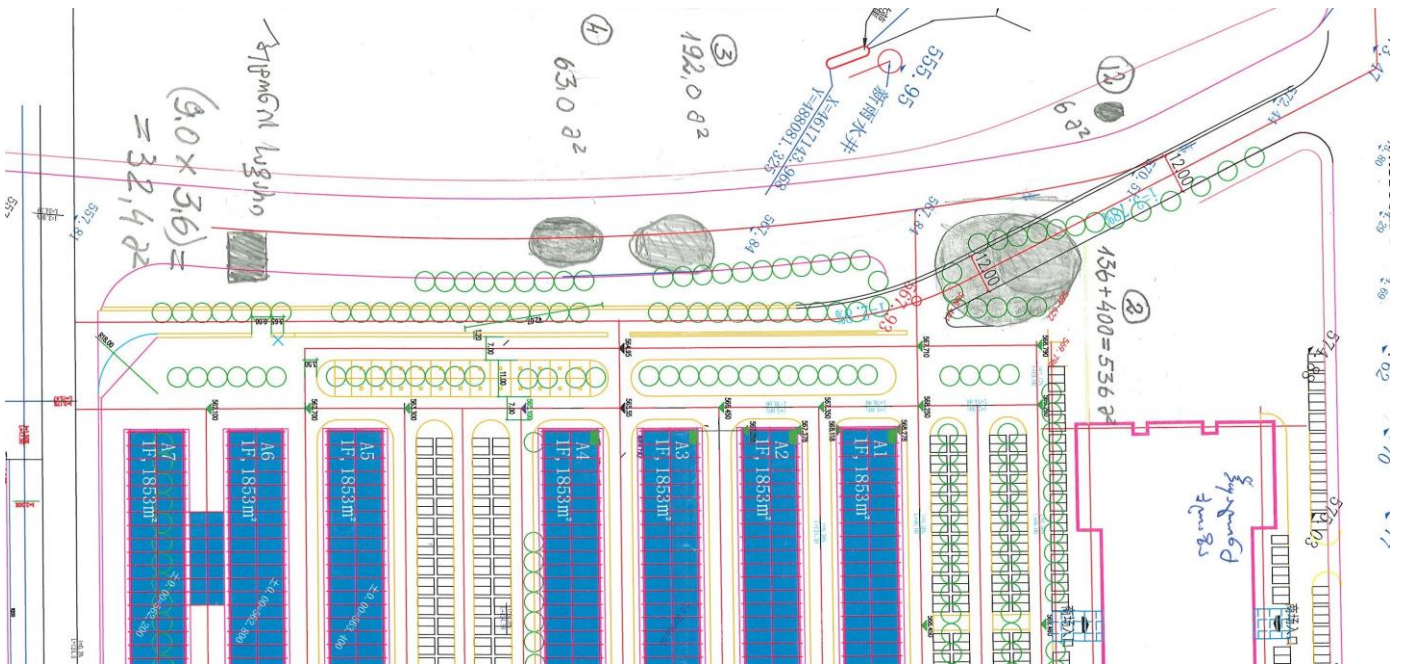

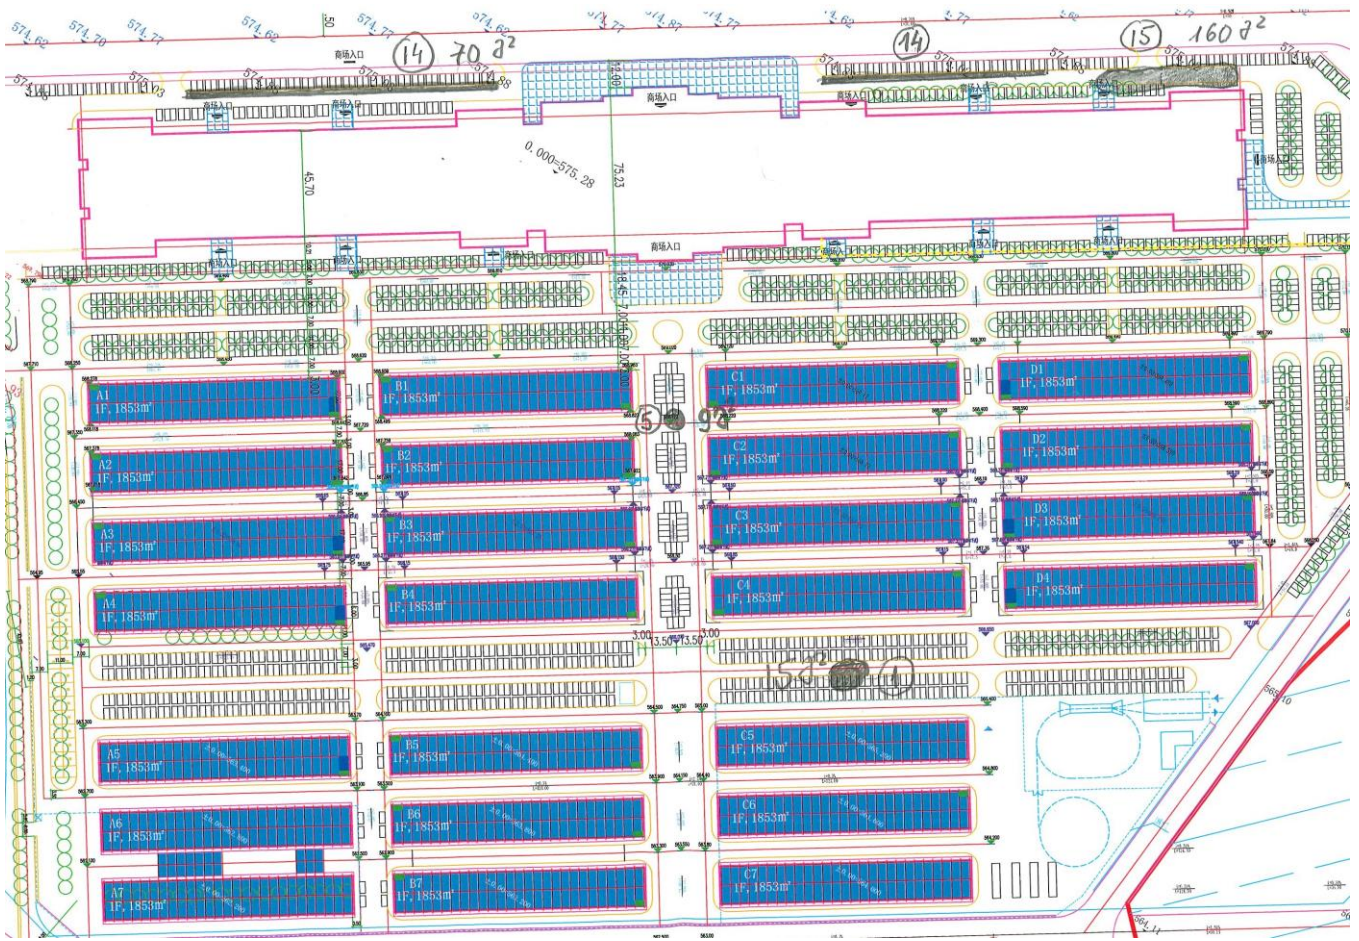

პავილიონი C-4-ის უკან 市场平房 C4 后面




ჰუალინგ პლაზას ეზოს მთავარ კომპარტან
华凌国贸广场小区的大门



ბაზის ბანკის წინ (პლაზის ჭიშკართან)
Basis 银行前面 (大门跟前)



პრეფერენს სასტუმროს ავტოსადგომზე
怕佛伦斯酒店停车场

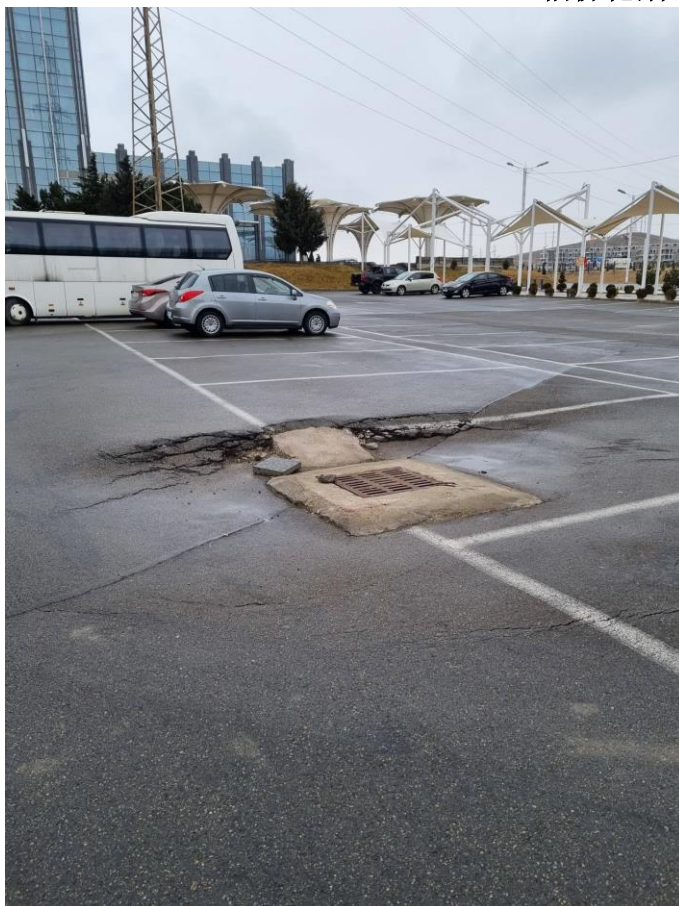

პლაზას წინ, მთავარი გზისკენ, ავტოსადგომების მიმდებარედ
国贸广场前面，靠中轴路，停车场附近



defectebis gamosworebis meTodebi da vadebi :**问题解决方案及期间:**

- 1) ნაწიბურების დამუშავება ხერხით
用锯边沿处理
- 2) დაზიანებული ასფალტის საფარის მოხსნა პნევმოჩაქუჩებით
用气锤拆除破坏的沥青路面
- 3) დაზიანებული საფუძვლის დამუშავება ხელით, დატვირთვა თვითმცლელზე
用人工处理破坏的垫层, 装到自卸车上
- 4) სამშენებლო ნარჩენის გატანა ნაგავსაყრელზე
建筑垃圾运到垃圾场
- 5) საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით.
铺设下层的砂石垫层
- 6) საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრქვილი ღრლით(0-40)მმ
铺设上层的(0-40)毫米的石子垫层
- 7) არსებული ვარჯის ბორღების დემონტაჟი და მონტაჟი ბეტონის საფრზე
在混凝土地面上拆除并安装现有好的路沿石
- 8) ახალი ბეტონის ბორღის ზომით 15*30 სმ და 10*20 სმ მოწყობა ბეტონის საფრზე
在混凝土地面上安装新的路沿石(15X30)及(10X20)
- 9) საფუძველსა და საფარის ქვედა ფენას შორის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა (0.7 კგ/მ²)
垫层及下层沥青之间喷洒沥青油(0.7公斤/平方米)
- 10) ასფლტბეტონის საფრის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ
铺设 5 公分厚的下层沥青混凝土
- 11) საფარის ზედა და ქვედა ფენებს შორის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა (0.35 კგ/მ²)
下层及上层沥青之间喷洒沥青油(0.35公斤/平方米)
- 12) ასფლტბეტონის საფრის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლანი ა/ბეტონის სისქით 3 სმ
铺设 3 公分厚的沥青混凝土上层
- 13) ძველი და ახალი ასფალტის გადაბმის ადგილების დამუშავება ბიტუმით
原沥青路面及新沥青路面的连接处用沥青油处理