



  
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Батумский Морской Порт»  
Адылханов М. С.  
« 02 » 02 2021 г.

### Техническое задание

на Проведение работ по обновления системы пожарной  
сигнализации  
*(указать наименование работ)*

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ:

Обновления системы пожарной сигнализации в административном здании порта, в материально-техническом складе отдела закупок и контрактов и в столярном цеху ООО БМП

#### 1. Общие положения

- 1.1 Обновления и установка системы пожарной сигнализации согласно проектной документации в следующих объектов ООО «Батумский морской порт» :
- административном здании,
  - в материально – техническом складе отдела закупок и контрактов,
  - в столярном цеху ООР

#### 2. Общие указания по выполняемым работам

- 2.1 Работы проводить в соответствии с «Проектом системы пожарной сигнализации административного здания , материально – технического склада отдела закупок и контрактов, столярного цеха ООО «Батумский морской порт» и с соблюдением всех нормативных требований.

#### 3. Требования к Подрядчику

- 3.1 Работы проводить без вывода сооружения из эксплуатации.
- 3.2 Предоставить план проведения работ.

- 3.3 Принцип работы пожарной сигнализации – адресного типа (с определением конкретного месторасположения срабатываемого датчика на пульте контроля).
- 3.4 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.
- 3.5 Установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.
- 3.6 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу звуковых сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала
- 3.7 Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.
- 3.8 При включении пожарной сигнализации автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов, автоматическое отключения лифтов и спуск их на первый этаж.
- 3.9 В любой точке административного здания, уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями(сирен), должен быть выше допустимого уровня шума.
- 3.10 Системы оповещения о пожаре должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
- 3.11 Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.
- 3.12 Звуковые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети.

#### 4. Сроки

- 4.1 Окончание согласно контракта.

#### 5. Требования к составу документации

- 5.1 Своевременное предоставление исполнительной документации согласно нормативных требований по всем видам работ.



5.2 Предоставление инструкции по эксплуатации установленного оборудования на грузинском и русских языках.


**6. Исходный материал**

Проект системы пожарной сигнализации административного здания, материально-технического склада отдела закупок и контрактов, столярного цеха ООО «Батумский морской порт».

**Составил:**

Начальник отдела ОТПБЭЗ

Должность



Подпись

Д. Чакветадзе


Имя, фамилия

**Согласовано:**

Администратор бюджетных программ:

Главный инженер

Должность




Подпись

Шакаришвили Г.

Имя, фамилия

Управляющий директор по  
производству

Должность

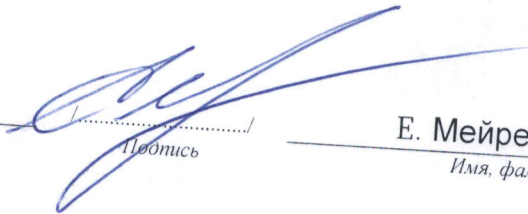

Подпись

Е. Мейрембеков

Имя, фамилия