


# Схема бункера рудной гали гл.корп. ОФ RMG "Correg"

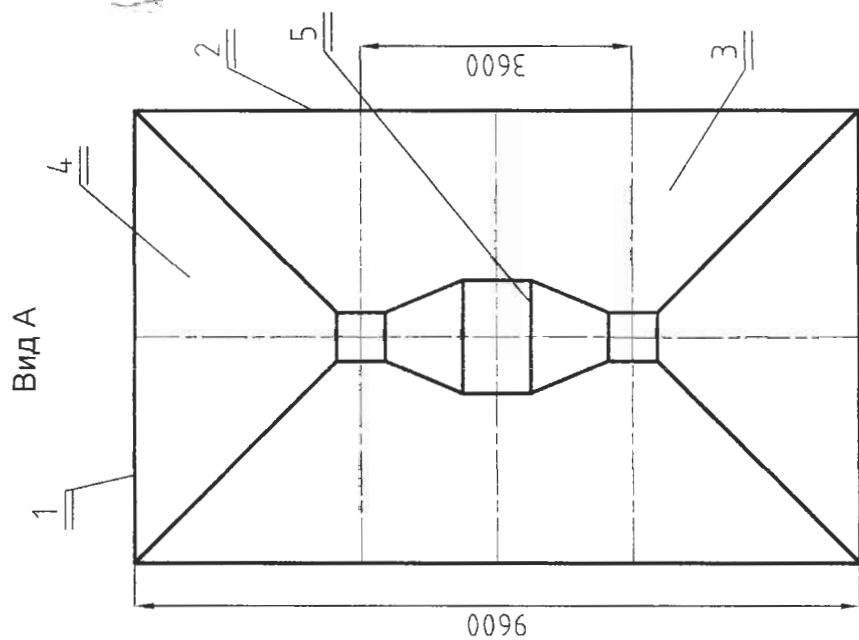

Расчет площадей боковых поверхностей бункера:

- 1.Поз.1 ----  $48\text{м}^2 \times 2\text{шт.} = 96\text{м}^2$
- 2.Поз.2 ----  $77\text{м}^2 \times 2\text{шт.} = 154\text{м}^2$
- 3.Поз.3 ----  $32\text{м}^2 \times 2\text{шт.} = 65\text{м}^2$
- 4.Поз.4 ----  $17\text{м}^2 \times 2\text{шт.} = 34\text{м}^2$
- 5.Поз.5 ----  $3\text{м}^2 \times 2\text{шт.} = 6\text{м}^2$

Всего: -----  $355\text{м}^2$ .

Примечание: Площади поз.№№1, 2 рассчитаны на цилиндрическую часть бункера. Поз.№№ 3, 4, 5 - на коническую часть.

